


BARCODELEZER/SLIKKER

80 mm barcode scanner, met of zonder LCD display

- 80 mm barcode scanner
- Voorzien van een AT/RS485 of RS232 aansluiting
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
- OctoLine basisplaat in geanodiseerd en geborsteld aluminium
- Eenvoudige montage met OctoLine in- en opbouwbehuizingen
- Mogelijkheid tot integratie via Software Development Kit

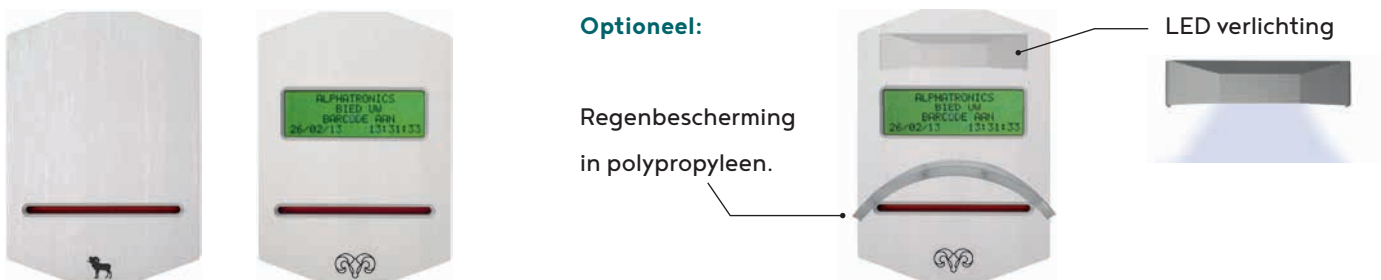

Technische specificaties	
Elektrische gegevens	
Voeding	12 VDC \pm 5% gestabiliseerd - 24 VDC
Stroomverbruik	Met slikker incl. display: 120 mA rust - 170mA piek
Interface	AT/RS485 en RS232
Optische gegevens	
Lichtbron	660 nm rood LED
Fotosensor	2K element CCD
Scanratio	200 scans per sec.
Leeshoek	- Pitch: -6 - 0°, 0 - +6° · Skew: -30 - -10°, +10 - +30° · Ratio: -10 - 0, 0 - +10°
Focus (Brandpuntafstand)	35.4 mm voor venster
Krommingscurve	R>20 (EAN-8) / R>30 (EAN-13)
Leesbreedte	- 80 mm / 3.15" (Res. 0.2, PCS 0.6, bij brandpuntafstand) - 60 mm / 2.36" (Res. 0.2, PCS 0.45, bij brandpuntafstand \pm 3 mm)
Min. resolutie aan PCS 0.9	- 0.15 mm (6 mil) (PCS 0.9 binaire code) · 0.26 mm (10,2 mil) (PCS 0.9 Multi level code)
Minimum PCS waarde	0.45
Scherptediepte	Bij PCS 0.9, code 39 - 24 mm - 60 mm / 0.94" - 2.36" (Res. 1.00) · 20 mm - 50 mm / 0.78" - 1.96" (Res. 0.50) - 20 mm - 44 mm / 0.78" - 1.73" (Res. 0.25) · 22 mm - 40 mm / 0.86" - 1.57" (Res. 0.15)
Omgevingsinvloeden	
Temperatuur	- Tijdens gebruik: 0 tot +45°C · Tijdens opslag: -10 tot +60°C
Vochtigheid	- Tijdens gebruik: 20% - 80% (geen condens) · Tijdens opslag: 20% - 90% (geen condens)
IP beschermingsgraad	55



03-07-2023 © Copyright Alphasronics



Brandstraat 8a / 9160 Lokeren - België | T. +32 [0]9 340 54 70 | www.alphasronics.be | hello@alphatronics.be | Onder voorbehoud van technische wijzigingen.



ALPHATRONICS
innovators in access technology

AP Hardware details	
Beeper	Piezo
Hoofdnetwerk	RS485 - RS232
Inputs	4 (optisch gescheiden)
Relais uitgangen	1 (instelbaar NO of NC)
Display	Aansluiting voor LCD 4 x 20 met karakterhoogte 5 mm
Montage	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">1 </div> <div style="margin-right: 10px;">2 </div> <div style="margin-right: 10px;">3 </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>1. inbouwdoos</p> <p>2. opbouwdoos</p> <p>3. afgewerkt met een OctoLine sierkader</p> </div> </div>
Garantie	2 jaar
Optie	Gemotoriseerde barcodelezer: bij het aanbieden van een geldig ticket wordt deze ingeslikt

Afmetingen

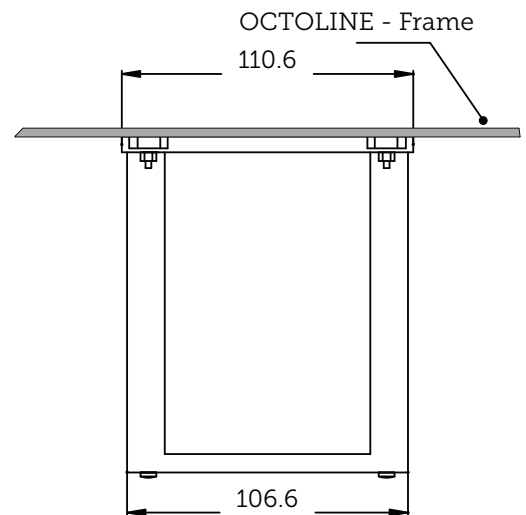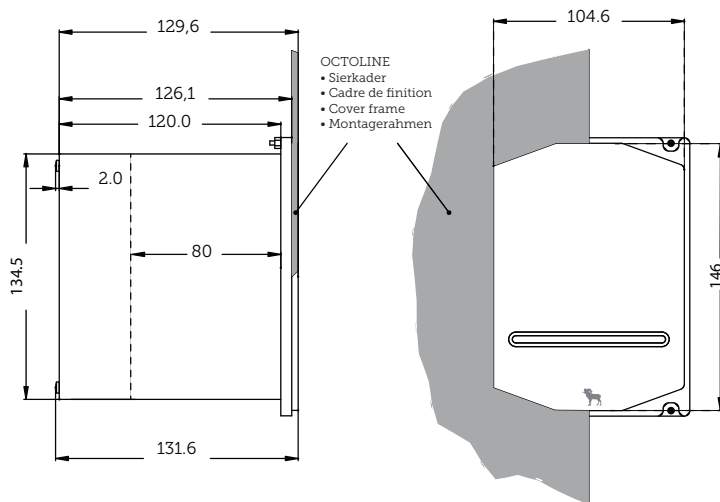

Artikelnummer		
Scanner/Slikker + Display RS485:		1-050301-0010-000-000-00
Ondersteunde barcode symbolgieën		
· UPC-A	· Code 39 Italian Pharma	· IATA
· UPC-E	· Tri-Optic	· MSI/Plessey with MOD 10 checksum
· EAN-13	· Codabar	· Telepen numeric
· EAN-8	· Industrial 2 of 5	· UK/Plessey
· Code 39	· Interleaved 2 of 5	· Code 128
· Code 39 full ASCII	· S-code	· EAN-128