

# PhonAccs

## Verleen toegang aan de hand van je mobiele telefoon

### Eenvoudig, gebruiksvriendelijk en duurzaam

U telefoneert naar de SIM- kaart in de PhonAccs, de intelligente technologie van het toestel "weigert" de oproep (dus u hebt geen connectiekost), maar de oproep activeert wel onmiddellijk het openen van u toegang.

- Alleen vooraf geregistreerde gebruikers zijn in staat zijn het contact aan te sturen.
- 1000 verschillende nummers instelbaar.
- Logboek'-functie om alle gebruikers te kunnen checken.
- Functioneert met een gewone SIM-kaart.

### HOE GEBRUIKERS TOEVOEGEN?

#### Met een sms

Het volstaat een sms te zenden om een gebruiker toe te voegen of te verwijderen. Telkens wanneer een wijziging wordt aangebracht aan de gebruikerslijst zal een controle-sms verzonden worden naar een vooraf geregistreerd nummer.

#### Met een pc die verbonden is met het apparaat

De software die met het apparaat wordt meegeleverd maakt het mogelijk:

- gebruikers toevoegen of schrappen
- de technische parameters te wijzigen en aan te passen
- het "logboek" met de lijst van poortopeningen, uitgevoerd door de gebruikers, in te kijken

### GSM App gebaseerde afstandsbediening voor toegangen

- Controle van toegangen via internet met behulp van smartphone applicatie of gsm-oproep.
- 20 & 1000 gebruikersversie.
- Meldt de status van de 4 contactingangen via e-mail, SMS of GSM-gesprek.
- Stuurt kennisgeving naar de mobiele telefoon op het activeren van de deurbel.
- ONVIF-camera ondersteuning, maakt de online foto beschikbaar in de smartphone applicatie.
- Configureerbare gebruikersrechten en periodes van toegang.
- Configureerbare automatische geprogrammeerde controles.
- Event log en rapport verzenden per e-mail, automatisch uploaden naar Google Drive™ opslag van documenten.


### Technische specificaties

<b>GSM-netwerktipe</b>	GSM 900/1800 MHz of GSM 850/1900 MHz	
<b>SIM-kaart</b>	Plug-in 3 V of 1,8 V "small"	
<b>Uitgezonden vermogen</b>	2 W	
<b>Ontvangstgevoeligheid</b>	-105 dBm	
<b>Antenne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ frequenties: 900 / 1800 MHz</li><li>▪ impedantie: 50 ohm</li><li>▪ gestraald vermogen: 2 W</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ antenneaansluiting: SMA (vrouwelijk)</li><li>▪ lengte kabel: 3 tot 10m of zonder kabel</li></ul>
<b>Voeding</b>	Adapter: 230 V AC / 12 V DC 500 mA tot 24 V DC 250mA	
<b>Verbruik</b>	stand-by: 120 mA ▪ in werking: 500 mA	
<b>Kabel</b>	interfacetype: USB	
<b>Schakelaar</b>	contact N.O. in stand-by: 30 V DC 1A - 250 V AC 0,5 A	
<b>Schakelduur van het contact</b>	tussen 0,1 seconde en 254 minuten	
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	84 x 72 x 32 mm	
<b>Werkings temperatuur</b>	-20°C tot 45°C	
<b>Gewicht</b>	apparaat + voeding: 350 gr	
<b>Garantie</b>	1 jaar	

### Artikelnummers

#### module via App

4-080409-0003-000

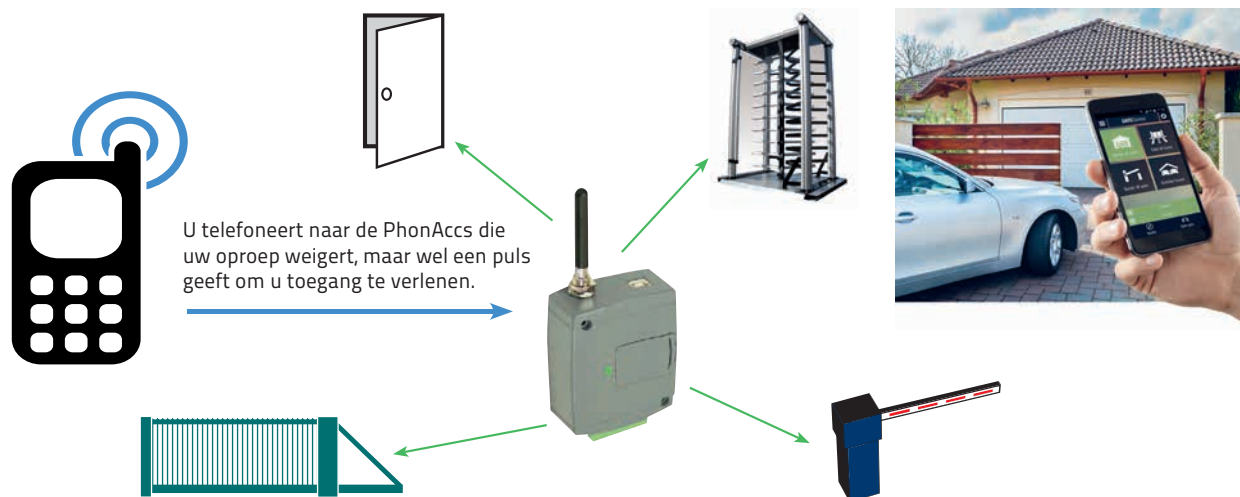

**Alphatronics**<sup>®</sup>  
Innovators in Access Technology

