



- RFID technologie is een hoogst betrouwbare manier om elektronisch te detecteren en controleren
- Lezer voor RFID badges (type EM of Mifare)
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Leeskop in kunststof (graniet imitatie)
- OctoLine basisplaat in geanodiseerd en geborsteld aluminium
- Buzzer en LED of LCD indicatie
- Eenvoudige montage met OctoLine in- en opbouwbehuizingen
- Mogelijkheid tot integratie via Software Development Kit



Technische specificaties		
Badge types	Mifare UID (4, 7 & 10 byte ID)	EM-xxxx
Gewicht	870g	
Voeding	12 tot 24 VDC (ev. vanuit controller)	
Verbruik	- 110mA zonder LCD - 150mA met LCD bij 12 VDC	
Seriële communicatie	AT Protocol/RS485	
RFID frequentie	- EM: 125 kHz - Mifare: 13,56 MHz	
LED indicatie	RGB indicatie voor belangrijkste statussen	
Relais	1 relais 1A, 30Vdc - 0.5A, 125Vac (resistieve belasting) met common, normaal open, normaal gesloten contact	
Digitale ingang	1	
Signalisatie	Indicatieve beeper	
Leesafstand	- RFID lezer zonder scherm: 70 mm - RFID lezer met scherm: 30 mm	
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +60°C	
Max. relatieve vochtigheid	90%	
IP beschermingsgraad	IP 65	
Montage	1  2  3  1. Inbouwdoos 2. Opbouwdoos 3. Afgewerkt met een OctoLine sierkader	
Garantie	2 jaar	
Mifare UID (4, 7 & 10 byte ID)		
MFOICU1 - MIFARE Ultralight contactless single-ticket IC		
MFOICU1 - MIFARE Ultralight contactless single-ticket IC		
MFOULx1 - MIFARE Ultralight EV1 - contactless ticket IC		
MF1S50yyX/V1 - MIFARE Classic 1K - Mainstream contactless smart card IC for fast and easy solution development		
MF1S70yyX/V1 - MIFARE Classic EV1 4K - Mainstream contactless smart card IC for fast and easy solution development		
MIFARE DESFire EV1 2K - MIFARE DESFire EV1 contactless multi-application IC		
MIFARE DESFire EV1 4K - MIFARE DESFire EV1 contactless multi-application IC		
MIFARE DESFire EV1 8K - MIFARE DESFire EV1 contactless multi-application IC		

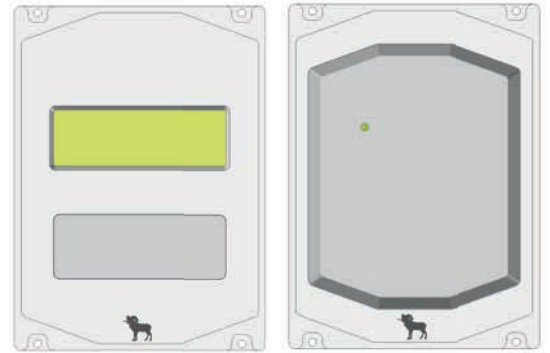

AFMETINGEN

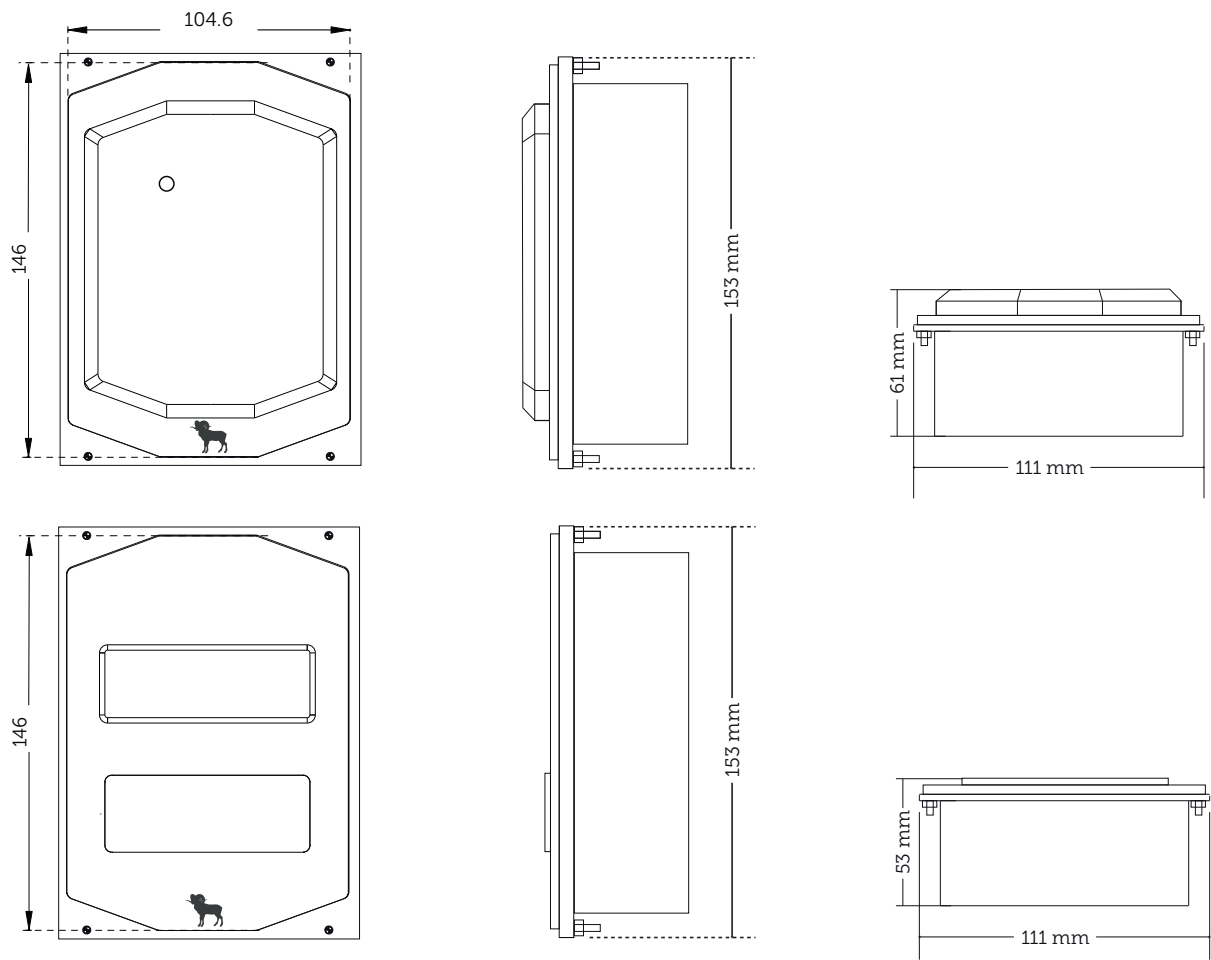

	Artikelnummers
Mifare	1-050201-0007-002-000-00
Mifare + LCD	1-050201-0005-001-000-00
EM	1-050201-0006-002-000-00
EM + LCD	1-050201-0004-001-000-00