

ITSV-4

HD IP videotelefoon met 5" scherm

De ITSV-4 is een krachtige desktop videotelefoon met Android 11, een 5" capacitief touchscreen, kantelbare camera, HDMI uitgang, dubbele microfoons en ondersteuning voor 720p HD video. De ITSV-4 levert geavanceerde SIP-telefonie functies en out-of-the-box integratie met onze IC-EDGE en ICX-AlphaCom IP intercom platforms.




- 16 lijnen met maximaal 16 SIP-rekeningen
- 4-core 1,8GHz ARM Cortex A55-processor met 2GB RAM en 16GB eMMC Flash.
- Draait op Android 11 besturingssysteem
- 5.0" (1280x720) capacitief 5-punts aanrakingsscherm HD TFT LCD
- Ingebouwde Bluetooth 5.0 voor het synchroniseren met mobiele apparaten en het aansluiten van Bluetooth headsets
- Geïntegreerde dual-band WiFi 5 (2.4GHz 5GHz)
- Ingebouwde PoE/PoE+ om het apparaat van stroom en een netwerkverbinding te voorzien
- Ingebouwde 2 mega-pixel CMOS kantelbare camera met privacy shutter, 720p 30fps
- 10-weg audio conferencing en 3-weg video conferencing mogelijkheid
- Dual-mic HD speakerphone met ruisonderdrukking, geavanceerde echo-onderdrukking en uitstekende dubbelspraakprestaties
- Dual-switched auto-sensing 10/100/1000Mbps netwerkpoorten



15-05-2023 Copyright Alphontronic



Afmetingen

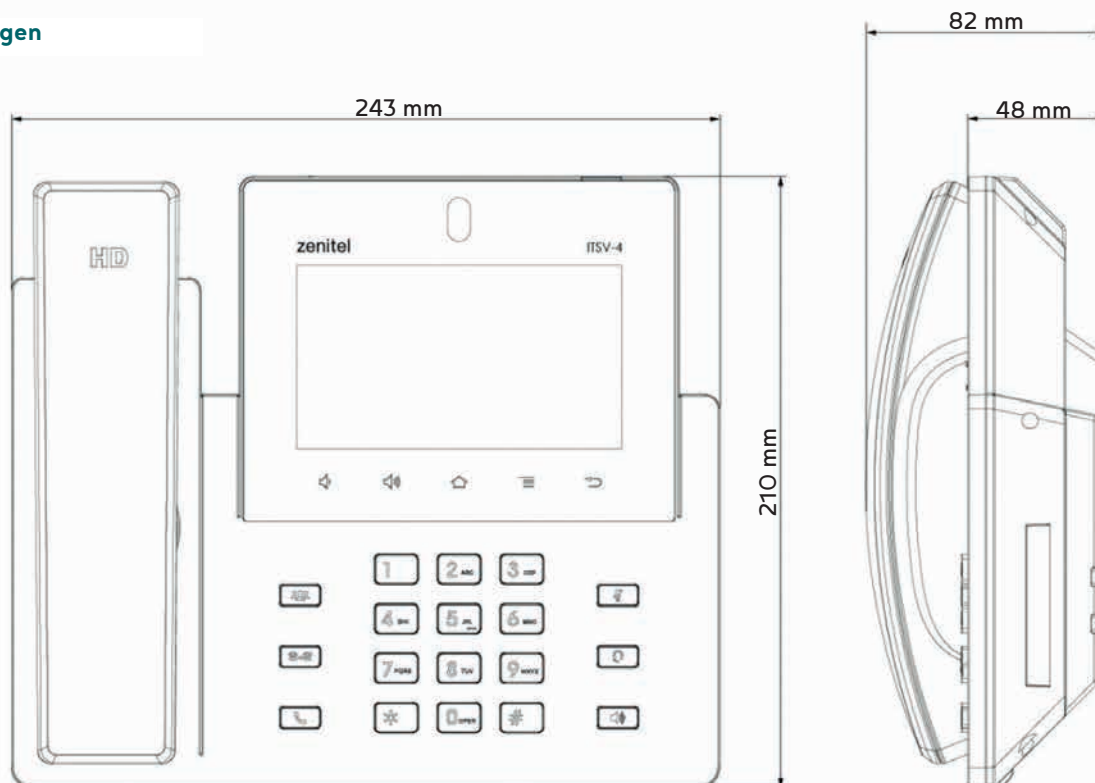

Technische specificaties	
Grafische Display	5,0 inch 1280x720 capacitief aanraakscherm (5 punten) HD TFT LCD
Camera	Ingebouwde 2 megapixel CMOS kantelbare camera met privacywiel, 1080p 30fps
Hulpvoorten	RJ9 headset-aansluiting (waardoor EHS met Plantronics headsets mogelijk is), poort voor uitbreidingsmodule, USB 2.0-poort, USB 3.0-poort
Functietoetsen	11 functietoetsen voor CONFERENCE, TRANSFER, SEND/REDIAL, MUTE, EARPHONE, SPEAKERPHONE, VOLUME +/-, 3 speciale Android-toetsen voor HOME, MENU en TERUG.
Video Codec	H.263, H.264 BP/MP/HP
Video resolutie	Tot 720p
Videoframesnelheid	Tot 30 fps
Temperatuurbereik	0°C tot +40°C
Temperatuurbereik bij opslag	-10°C tot +60°C
Relatieve vochtigheid	10% - 90% niet-condenserend
Vermogensopties	Power over Ethernet (PoE & PoE+) of voedingsadapter.
Power over Ethernet	802.3af Class 3, 802.3at Class 4
Stroomadapter	Input: 100-240VAC 50-60Hz; Output 12VDC 1.5A
Netwerkkinterface	2 x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps met geïntegreerde PoE/PoE+
Bluetooth	Geïntegreerd, Bluetooth 5
Wi-Fi	Geïntegreerd, dual-band 2,4 & 5GHz met 802.11 a/b/g/n/ac
Beveiliging	Wachtwoorden op gebruikers- en beheersersniveau, willekeurig standaard beheerserswachtwoord, op MD5 en MD5-sess gebaseerde verificatie, 256bit-AES gecodeerd configuratiebestand, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x controle op mediatoegang, beveiligd opstarten tegen hacken.
Protocollen/normen	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Audio technologie	Wide-band Opus, wide-band G.722, G.711µ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, in-band en out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC, ANS, Noise Shield 2.0.
Taalondersteuning	Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Kroatisch, Chinees, Koreaans en Japans.
Naleving	FCC: Deel 15 (CFR 47) Klasse B; UL 60950 (voedingsadapter); Deel68 (HAC) CE: EN55022, klasse B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 Veiligheid.
Afmetingen (BxLxH)	243 x 210 x 48 mm
Gewicht	1 kg
Artikel nummer	6-031202-0022-000