

SDS-1

SIP-deskstation met display en dubbel LAN

Een betrouwbare IP-telefoon voor kleine zakelijke gebruikers, de SDS-1 biedt een reeks krachtige VoIP-functies, ondersteuning voor maximaal 2 lijnen en full HD-audio op zowel de luidspreker als de handset, zodat gebruikers kunnen communiceren met de grootst mogelijke helderheid en ingebouwde vPoE. Dankzij deze functies is de SDS-1 een hoogwaardige en gebruiksvriendelijke IP-telefoon voor kleine bedrijven.



- 2 lijnen, 2 SIP-accounts, 3-wegs conferentie
- Geïntegreerde PoE
- Dubbelgeschakelde 10/100Mbps-poorten
- TLS en SRTP
- HD-audio
- EHS-ondersteuning
- ICX-AlphaCom steun




15-05-2023 Copyright Alphontronic

Brandstraat 8a / 9160 Lokeren - België | T. +32 [0]9 340 54 70 | www.alphontronic.be | hello@alphatronics.be | Onder voorbehoud van technische wijzigingen.



ALPHATRONICS
innovators in access technology

Afmetingen

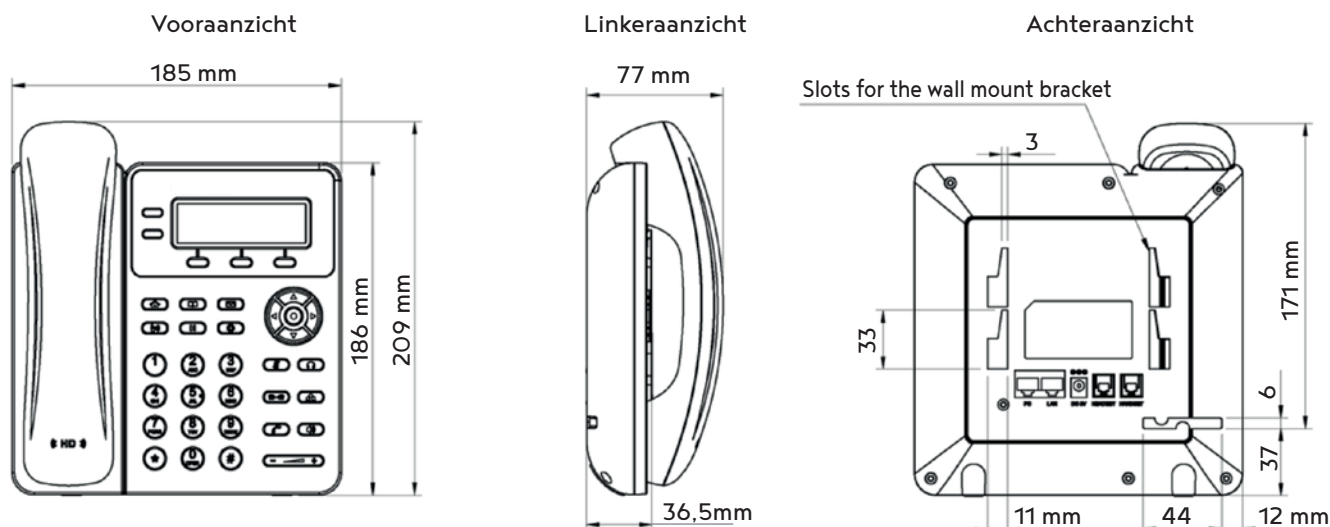

Technische specificaties	
Grafische weergave	132 x 48 (2,95") verlicht grafisch LCD-scherm
Functietoetsen	2 lijntoetsen met dual-color LED en 2 SIP-accounts, 3 XML programmeerbare contextgevoelige softkeys, 5 (navigatie, menu) toetsen. 13 speciale functietoetsen voor MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND en REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME.
Video Codecs	Ondersteuning voor G.711µ/a, G.722 (wide-band), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, inband en out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC.
QoS	Laag 2 QoS (802.1Q, 802.1P) en laag 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS.
Temperatuur	Gebruik: 0°C tot 40°C / Opslag: -10°C tot 60°C
Relatieve vochtigheid	10% - 90% niet-condenserend
Netwerkiterfaces	Twee geschakelde auto-sensing 10/100 Mbps Ethernet-poorten, geïntegreerde PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, Class 2, 3.84W-6.49W
Koptelefoonaansluiting	RJ9-headsetaansluiting (waardoor EHS mogelijk is)
Protocolen/normen	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAP-TR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Beveiliging	Wachtwoorden op gebruikers- en beheerdersniveau, verificatie op basis van MD5 en MD5-sess, 256-bit AES gecodeerd configuratiebestand, SRTP, TLS, 802.1x media toegangscontrole, ondersteuning van Kensington Security Slot (Kensington-slot).
Telefoonfuncties	Wachtstand, doorverbinden, doorschakelen (onvoorwaardelijk/niet-antwoord/bezet), 3-weg conferentie, parkeren/opnemen, shared-call appearance (SCA) / bridged-line-appearance (BLA), Downloadbaar telefoonboek (XML, LDAP, tot 500 items), wisselgesprek, oproepgeschiedenis (tot 200 records), off-hook automatisch kiezen, automatisch antwoorden, doorklikken, flexibel kiesplan, hot desking, gepersonaliseerde muziekringtones, serverredundantie & fail-over
HD audio	HD handset en speakerphone met ondersteuning voor wideband audio
Naleving	FCC: Deel 15 (CFR 47) Klasse B CE: EN55022 Klasse B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1.
Afmetingen (BxLxH)	184,5mm (B) x 209mm (L) x 76,2mm (H) met handset
Gewicht	0,73 kg
Artikel nummer	6-031202-0018-000