
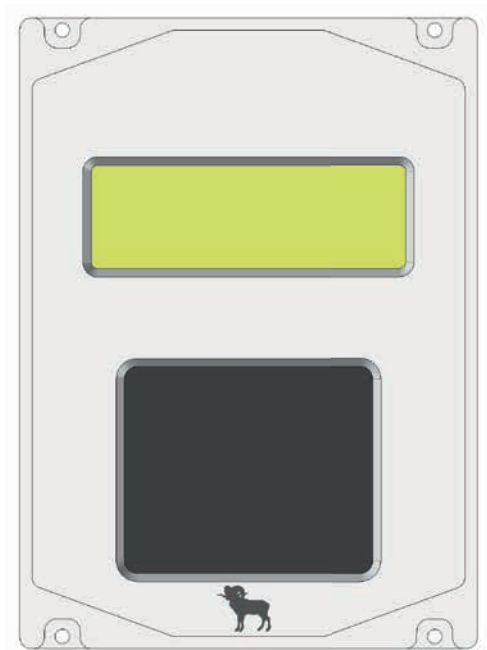


LECTEUR DE CODE À BARRES UNIVERSEL


Scanner de code à barres 1D et 2D avec ou sans écran LCD

- Scanner de code à barres 1D/2D
- Peut scanner des codes à barres à partir de smartphones.
- Équipé d'un raccordement AT/RS485, AT/RS232 (type 1) ou RS232 et USB (type2).
- Application utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Convient pour la lecture de codes à barres à partir d'un écran LCD (SmartPhone, tablette, ...)
- Les capteurs infrarouges détectent les codes à barres à la fois la nuit (sombre) et pendant la journée (lumière).
- OctoLine plaque de base en aluminium anodisé et brossé.
- Indication sonore, LED en deux couleurs ou LCD.
- Possibilité d'intégration avec le Software Development Kit.

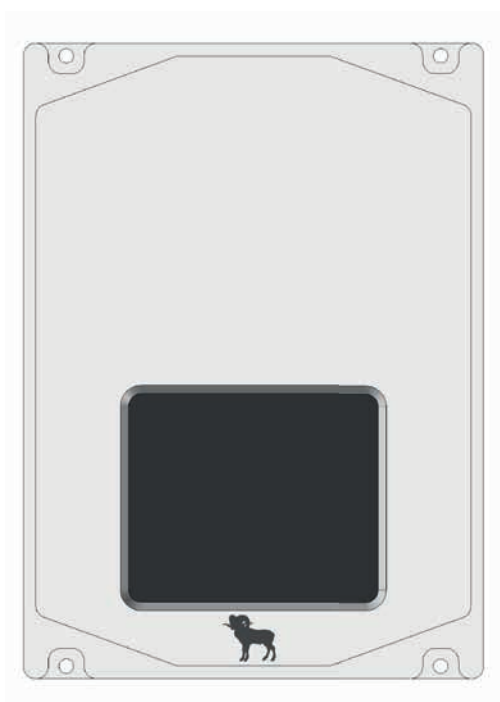

Spécifications techniques		
Données électriques	Type 1	Type 2
Alimentation	12 – 24 VDC	5 VDC via USB ou externe pour RS232
Consommation	avec écran 120 mA en repos 350 mA de pointe	350 mA de pointe avec 5V ou USB
Interface	AT/RS485, AT/RS232	RS232 et USB
Données optiques		
Photosenseur	CMOS	
Resolution	752 x 480	
Precision	10 mil	
Profondeur zone de numérisation de l'avant	- 10 -> 50 mm code à barre taille normale - 50 -> 150 mm code à barres grande taille	
Ampoule	LED (622 nm – 628 nm)	
L'intensité lumineuse	330 LUX (130nm)	
Influences environnementals		
Température	- Pendant l'utilisation: -20°C jusqu'a +60°C - Pendant la conservation: -40°C jusqu'a +70°C	
Taux d'humidité	- Pendant l'utilisation: 5% – 95% (pas de condensation) - Pendant la conservation: 5% – 95% (pas de condensation)	
IP degré de protection	55	
Ambiant	0 – 100.000 LUX	
Detail materiel AP	Type 1	Type 2
	- Beeper piézo - Réseau principal RS485 - Réseau principal RS232 - 5 entrées (séparées optiquement) - 1 sorties de relais (NO et NC) - Raccordement écran pour LCD 4 x 20 avec hauteur de caractère 5 mm (en option)	- Beeper piézo - Réseau principal RS232 ou USB - Câble USB inclus - Câble RS232 inclus
Montage	1  1. cadre de finition OctoLine	
Garantie	2 ans	
Certificats	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B	

Dimensions

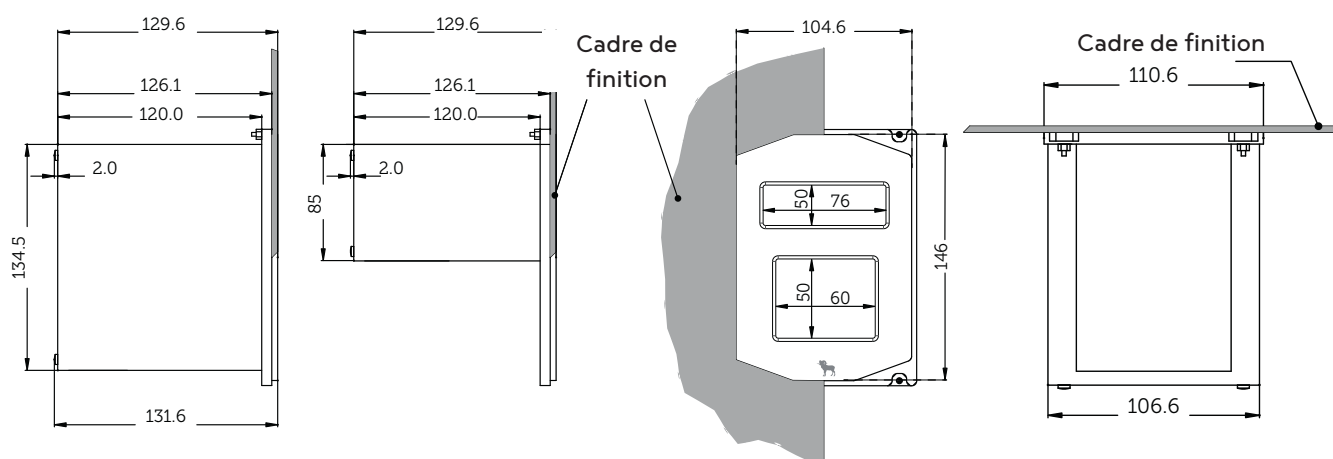

Symbologie de code à barres soutenue (1D)

Les codes à barres avec un * sont activés par défaut, les autres (et plus) peuvent être activés.

2D	1D	
- PDF417	- Code128*	- Codabar
- QR Code (Model 1/2)*	- EAN-13*	- Interleaved 2 of 5
- DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140)	- EAN-8	- ISBN
	- Code39*	- Code 93
	- UPC-A	- GS1 Databar
	- UPC-E	

Lecture des codes QR:

Taille du code QR via l'outil Comfort Parking Config au niveau de correction H	Taille du code QR (L=H) (mm)	distance de lecture min. (mm)	distance de lecture max. (mm)
3	9,7	4	65
4	12,8	5	88
5	15,9	6	105
6	19	7	125
7	22,1	8	145
8	25,2	9	165
9	28,3	10	175
10	31,4	12	195
11	34,5	14	215
12	37,5	16	235
13	40,7	18	255
14	43,8	20	275

Les valeurs ci-dessus servent d'indication et peuvent varier en raison de la qualité d'impression différente et des influences environnementales du lecteur de codes-barres.

Numéro d'articles

Scanner AT/RS232 ou AT/RS485 (type 1)	1-050301-0014-000-000-00
Scanner USB - RS232 (type 2)	1-050301-0016-000-000-00
Scanner + écran AT/RS232 ou AT/RS485 (type 1)	1-050301-0015-000-000-00