


PL-10

Lecteur de cartes sans contact pour cartes types Mifare UID ou EM-4xxx







- La technologie RFID est une méthode efficace pour faire des détections et des contrôles électroniques
- Lecteur pour cartes RFID type EM ou Mifare
- Usage intérieur et extérieur
- Tête de lecteur en matière plastique, imitation granit
- OctoLine plaque de base en aluminium anodisé et brossé
- Indication sonore, LED en deux couleurs ou LCD
- Possibilité d'intégration avec le Software Development Kit

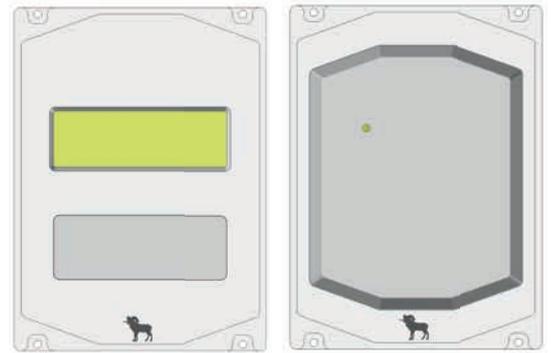

Spécifications techniques	
Type cartes	Mifare UID (4, 7 & 10 byte ID) EM-xxxx
Poids	870 g
Alimentation	12 à 24 VDC
Consommation	- 110mA sans LCD, - 150mA avec LCD - 12Vdc
Communication série	Protocole AT/RS485
Fréquence	- EM: 125 kHz - Mifare: 13,56 MHz
LED indication	Indication RVB pour les états principaux
Relais	1 relais 1A, 30 VCC - 0.5A, 125 VAC (charge résistive) avec commun, contact normalement ouvert, normalement fermé
Entrée numérique	1
Signalisation	Indication sonore
Distance de lecture	- Lecteur RFID sans écran: 70 mm - Lecteur RFID avec écran: 30 mm
Température ambiante	-40°C jusqu'à +60°C
Max. humidité relative	90%
Degré de protection IP	IP 65
Montage	 <ul style="list-style-type: none"> 1. Boîtier encastrable 2. Boîtier saillie 3. Cadre de finition OctoLine
Garantie	2 ans
Mifare UID (4, 7 & 10 byte ID)	
MFOICU1 - Circuit intégré mono-ticket sans contact MIFARE Ultralight	
MFOICU2 - MIFARE Ultralight C - circuit intégré pour billet sans contact	
MFOULx1 - MIFARE Ultralight EV1 - circuit intégré pour billet sans contact	
MF1S50yyX/V1 - MIFARE Classic 1K - Carte à puce sans contact grand public pour le développement rapide et facile de solutions.	
MF1S70yyX/V1 - MIFARE Classic EV1 4K - Carte à puce sans contact grand public pour le développement rapide et facile de solutions.	
MIFARE DESFire EV1 2K - Circuit intégré multi-application sans contact MIFARE DESFire EV1	
MIFARE DESFire EV1 4K - Circuit intégré multi-application sans contact MIFARE DESFire EV1	
MIFARE DESFire EV1 8K - Circuit intégré multi-application sans contact MIFARE DESFire EV1	



DIMENSIONS

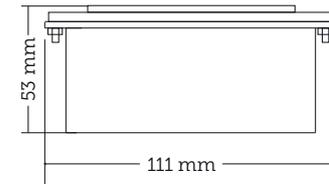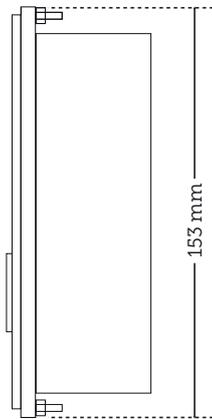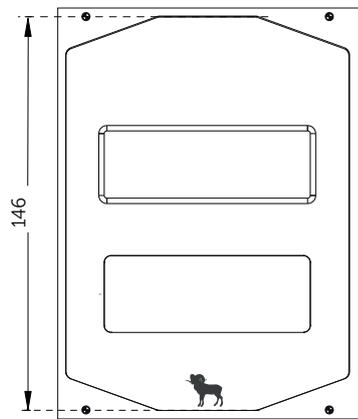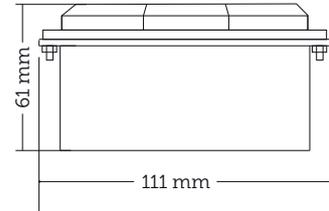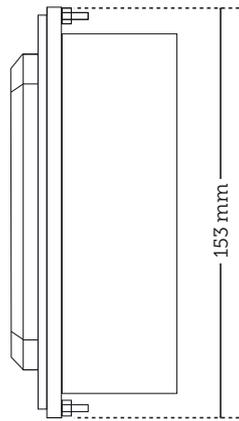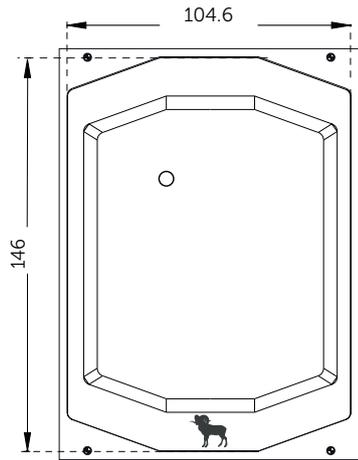

	Numéros d'articles
Mifare	1-050201-0007-002-000-00
Mifare + LCD	1-050201-0005-001-000-00
EM	1-050201-0006-002-000-00
EM + LCD	1-050201-0004-001-000-00