

# ITSV-3

## Station tactile IP avec vidéo

L'ITSV-3 est un puissant visiophone de bureau doté d'Android 7.0, d'un écran tactile de 7 pouces, de la visiophonie HD en temps réel, du WiFi et du Bluetooth intégrés, et plus encore.

L'ITSV-3 offre des fonctions de téléphonie SIP avancées et une intégration prête à l'emploi avec nos plateformes d'intercom IP IC-EDGE et ICX-AlphaCom.

Contenu de l'emballage : Unité ITSV-3, combiné avec cordon, support de base, support mural, alimentation universelle, câble réseau, chiffon de nettoyage d'écran, guide d'installation rapide.



**IC-EDGE** IC-Edge



SIP



Video Intercom



ICX-AlphaCom



Bluetooth

Audio



HD Voice

Video



H.264

- Poste d'interphonie vidéo de bureau prenant en charge les solutions ICX-AlphaCom, SIP et IC-EDGE
- Processeur ARM Cortex A53 à 4 cœurs de 1,3 GHz avec 2 Go de RAM et 8 Go de mémoire Flash eMMC.
- Fonctionne sous le système d'exploitation Android 7.0
- Écran LCD TFT capacitif de 7" (1024x600) à 5 points de contact
- Bluetooth intégré pour la synchronisation avec les appareils mobiles et la connexion d'une oreillette Bluetooth
- WiFi bi-bande intégré (2,4GHz & 5GHz)
- PoE/PoE+ intégré pour alimenter l'appareil et lui donner une connexion réseau
- Appareil photo méga-pixel intégré pour les appels vidéo avec obturateur de confidentialité
- Capacité d'audioconférence à 7 voies et de vidéoconférence HD à 3 voies 720p 30fps
- Haut-parleur avec chambre acoustique HD, suppression avancée de l'écho et excellentes performances en matière de diaphonie.
- Ports réseau 10/100/1000Mbps à double commutation et détection automatique.
- Supporte jusqu'à 16 comptes SIP




12-05-2023 Copyright Alphatronics

Brandstraat 8a / 9160 Lokeren - Belgique | T. +32 9 340 54 70 | www.alphatronics.fr | hello@alphatronics.be | Sous réserve de modifications techniques.



**ALPHATRONICS**  
innovators in access technology

## Dimensions

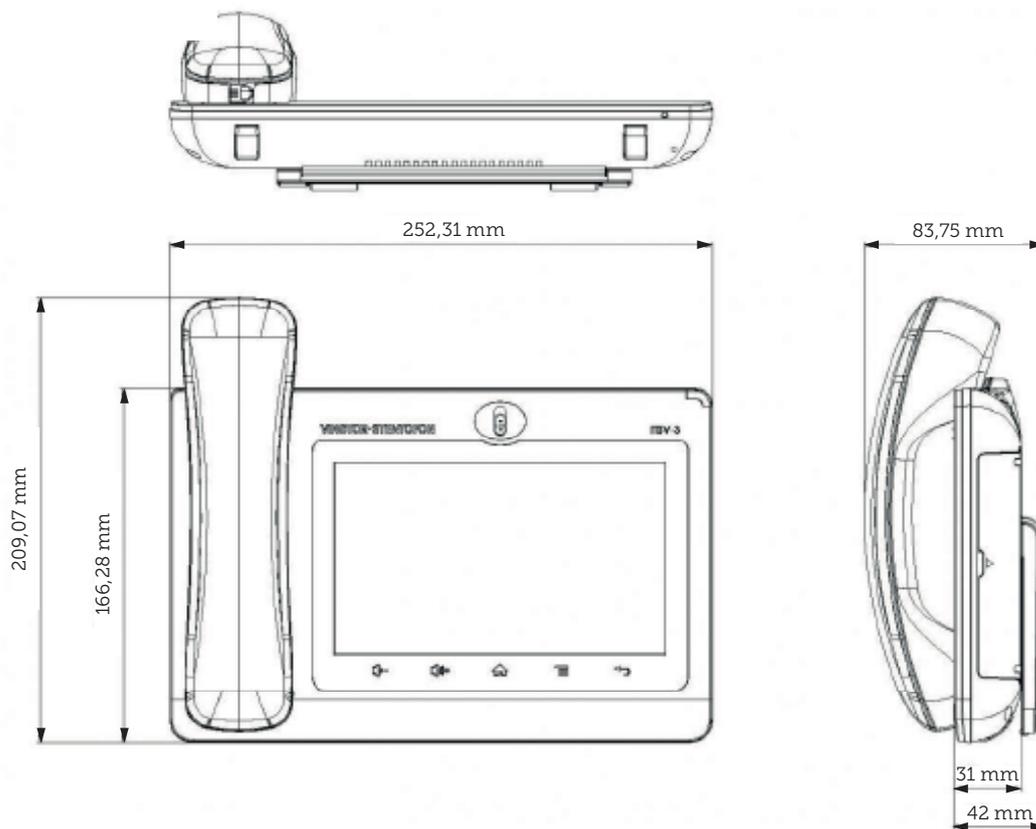

Spécifications techniques	
<b>Dimensions (LxLxH)</b>	252 mm (L) x 209 mm (L) x 84 mm (H)
<b>Poids</b>	1,08 kg
<b>Affichage graphique</b>	Écran tactile TFT LCD 7" (1024x600) capacitif (5 points)
<b>Caméra</b>	Caméra CMOS méga-pixel inclinable avec obturateur privé, 720P@30fps
<b>Portes d'aide</b>	Connecteur RJ9 pour casque (permet l'EHS avec les casques Plantronics), casque stéréo 3,5 mm avec microphone, port USB, SD, sortie HDMI (1,4 à 720p30fps)
<b>Touches de fonction</b>	2 touches de fonction VOLUME +/-, 3 touches spéciales Android HOME, MENU et BACK
<b>Codec vidéo</b>	H.263, H.264 BP/MP/HP
<b>Résolution vidéo</b>	Jusqu'à 720p
<b>Fréquence d'images vidéo</b>	Jusqu'à 30 fps
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C à +40°C
<b>Température de stockage</b>	-10°C à +60°C
<b>Humidité relative</b>	10 % - 90 % sans condensation
<b>Options d'alimentation</b>	Alimentation par Ethernet (PoE) ou l'adaptateur d'alimentation..
<b>Alimentation par Ethernet</b>	802.3af Classe 3, 802.3at Classe 4
<b>Adaptateur électrique</b>	Entrée : 100-240 VAC 50-60 Hz ; sortie 12 VDC 1,5 A
<b>Interface réseau</b>	2 x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps avec PoE intégré
<b>Bluetooth</b>	Intégré, Bluetooth 4.0 + EDR
<b>Wi-Fi</b>	Intégré, bi-bande 2.4 & 5GHz avec 802.11 a/b/g/n
<b>Sécurité</b>	Mots de passe de niveau utilisateur et administrateur, authentification MD5 et MD5-sess, fichier de configuration crypté en AES 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, contrôle d'accès aux médias 802.1x
<b>Protocoles standard</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®.
<b>Technologie audio</b>	G.711µ/a, G.722 (large bande), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B DTMF en bande et hors bande (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
<b>Support linguistique</b>	Anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, russe, croate, chinois, coréen, japonais, tchèque.
<b>Conformité</b>	CC : Partie 15 (CFR 47) Classe B ; UL 60950 (adaptateur secteur) ; Partie 68 (HAC) CE : EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM : AS/ACIF S004 ; AS/NZS CISPR22/24 ; AS/NZS 60950 ; AS/NZS 4268 IC : ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102
<b>Référence</b>	6-031202-0012-000