


SLAGBOOMOPTIES

Voertuigdetectie · Fotocelbeveiliging

Set van 2 opbouw fotocellen

- Polycarbonaat body, extreem sterk
- Adapter bakje EKA03 om nuttige voorbereidingen voor verzonken montage te vereenvoudigen
- Compatibel met de meest populaire standaarden op de markt om de oude fotocellen te vervangen, zonder de noodzaak van extra adapters
- D-apparaattype volgens uitvoering EN12453 waardoor obstakels op de optische as tussen zender (TX) en ontvanger (RX) herkend worden

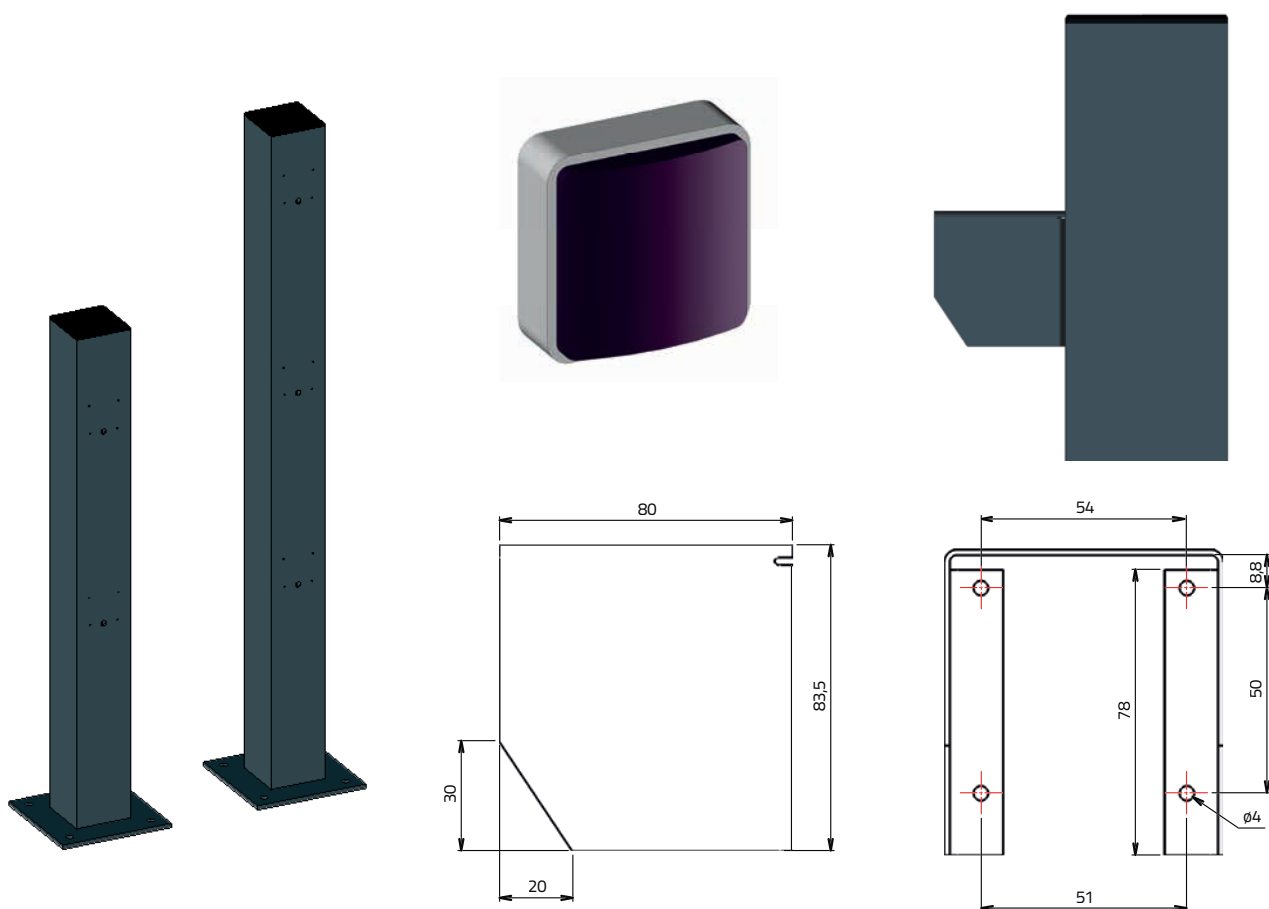

Technische specificaties	
Geschat bereik	15 m (30 m met jumper + "10" cut)
Voeding	Zonder jumper 24VAC/VDC limits: 18 - 35VDC, 15 - 28Vac Met 12Vac/Vdc jumper limits: 10 - 18Vdc, 9 - 15Vac
Fotocel verstelbaarheid	±30° op alle assen
Absorptie	25mA RX, 30mA TX
Beschermingsklasse	IP44
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +50°C
Relais range	Max 500mA en 48V
Afmetingen B x D x H	70 x 35 x 70 mm
Gewicht	180 g
Garantie	1 jaar
Fotocel	4-050505-0008-000
Regenkap	1-079900-0004-000-906-10

