

SLAGBOOMOPTIES

Pendelsteun en opvangpaal

Pendelsteun


- De pendelsteun wordt gebruikt om de doorgang maximaal te benutten
- Deze wordt bevestigd aan de slagboomarm en beweegt mee met de slagboomarm
- Standaard wit RAL9010



Technische specificaties	
Steun	Aluminium – RAL9010 – 2,5 mm dik
Afmetingen	Diameter 30 mm
Voet	Rubberen voet en O-ring
Mechanisme	Scharnierend
Bevestiging	Tegenplaat onderkant slagboomarm
Slagboomarmen	Octogonaal en rond
Hoogte	Regelbaar
Garantie	2 jaar
Artikelnummer	1-010100-0050-000-910-00

Opvangpaal

- De opvangpaal dient als steun en demping wanneer de slagboomarm in horizontale positie komt
- Standaard wit RAL9010

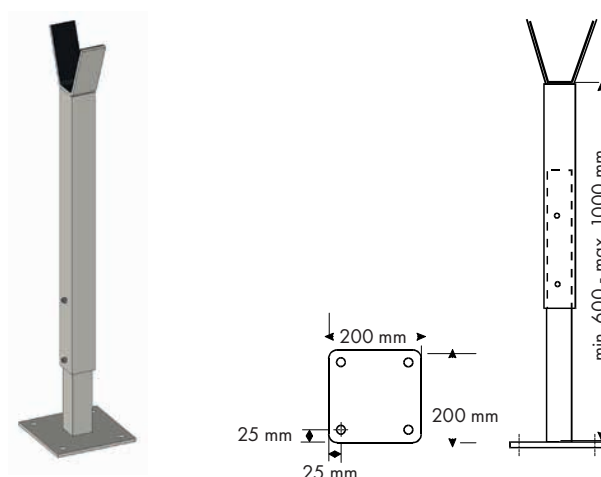


Technische specificaties	
Profielen	Aluminium – poederlak RAL9010 – 4 mm dik
Afmetingen profielen	60 x 60 mm – 50 x 50 mm
Verstelbare hoogte	Tussen 600 en 1000 mm
Vergrendeling hoogte	2 inox dwarsschroeven
Opvangbeugel	Voorzien van 2 mm anti-rilrubber (4)
Voetplaat	200 x 200 mm
Garantie	2 jaar
Artikelnummer	1-010100-0024-000-901-00



Opvangpaal met elektromagneet


- Een opvangpaal met elektromagneet zorgt voor extra vergrendeling van de slagboom in horizontale positie
- Standaard wit RAL9010
- De magneet is bevestigd op de opvangvork
- Op de slagboom is een tegenplaat van sterk magnetisch houdend materiaal aangebracht

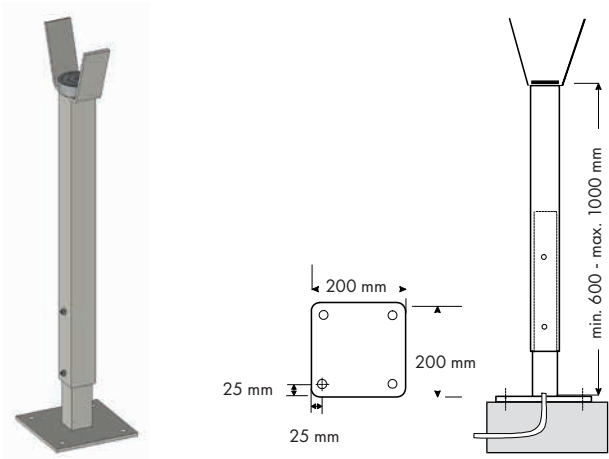

Technische specificaties	
Profielen	Aluminium – poederlak RAL9010 – 4 mm dik
Afmetingen profielen	60 x 60 mm – 50 x 50 mm
Verstelbare hoogte	Tussen 600 en 1000 mm
Vergrendeling hoogte	2 inox dwarsschroeven
Elektromagneet	24 VDC / 20W
Voetplaat	200 x 200 mm
Kabelverbinding	2 x 1,5 mm ² + aarding
Garantie	2 jaar
Artikelnummer	1-010100-0025-000-901-00

Opvangpaal met verlengde beugel

- Deze opvangpaal is uitermate geschikt voor sites waar veel windturbulentie aanwezig is
- Standaard wit RAL9010

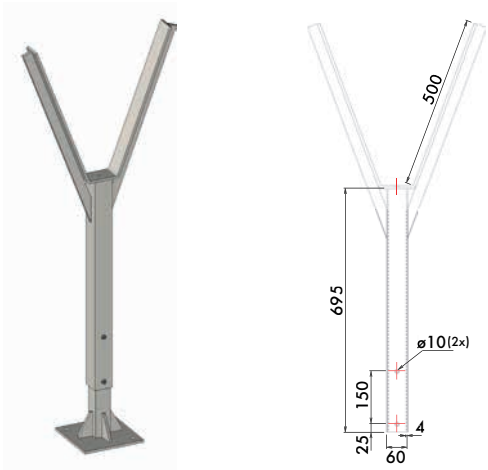

Technische specificaties	
Profielen	Aluminium – poederlak RAL9010 – 4 mm dik
Afmetingen profielen	60 mm x 60 mm – 50 mm x 50 mm
Verstelbare hoogte	Tussen 600 mm en 1000 mm
Vergrendeling hoogte	2 inox dwarsschroeven
Opvangbeugel	Voorzien van 2 mm anti-rilrubber (4)
Voetplaat	200 mm x 200 mm
Garantie	2 jaar
Artikelnummer	1-010100-0039-000-901-00