


ÎLOTS MODULAIRES

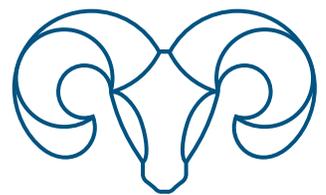

ALPHATRONICS

innovators in access technology

- Les îlots modulaires sont fabriqués en acier galvanisé de 3 mm
- Un îlot de circulation peut être prolongé indéfiniment en longueur
- Les îlots de circulation sont remplis de béton et équipés d'une ou plusieurs bornes pour protéger les équipements
- En utilisant les éléments préfabriqués, vous assurez une installation efficace
- Économies de temps et d'argent grâce à un montage rapide et précis
- Les éléments central et extrémité de 600 mm de large sont disponibles en stock



Nos îlots modulaires de circulation, également appelés guides médians, sont votre solution pratique pour installer rapidement et efficacement des barrières et des bornes de commande.


De plus, ils servent de marqueurs physiques pour la séparation du trafic routier.

Un îlot de circulation Alphantronics se compose de sections de tête et de milieu galvanisées sur lesquelles des barrières, des bornes, des feux de signalisation, etc., peuvent être montés.

Pour les applications avec un trafic important de poids lourds, un îlot de circulation peut être construit jusqu'à un maximum de 4 modules en hauteur. Cela augmente la visibilité et la sécurité pour les conducteurs de camions à l'approche d'une barrière ou d'une borne de commande.


EXTREMITE

- Possibilité de les connecter entre eux
- Des pinces préformées pour bornes sont prévues
- L x H x P : 345 x 200 x 500, 600 ou 800 mm
- Fabriqué en acier galvanisé - épaisseur de 3 mm

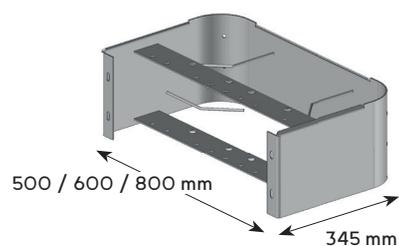


ELEMENT CENTRAL

- Extensible en longueur de manière illimitée
- Équipé de perforations pour une installation facile des bornes, kiosques et barrières
- L x H x P : 700 x 200 x 500, 600 ou 800 mm
- Fabriqué en acier galvanisé - épaisseur de 3 mm

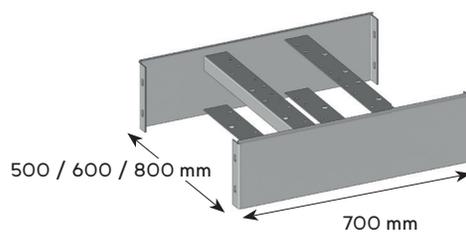



POTEAU DE PROTECTION

- Tube à paroi épaisse (4 mm) - $\phi 159$ mm
- Disponible en 2 hauteurs : 1200 ou 2000 mm
- Acier galvanisé
- Également disponible avec plaque de base

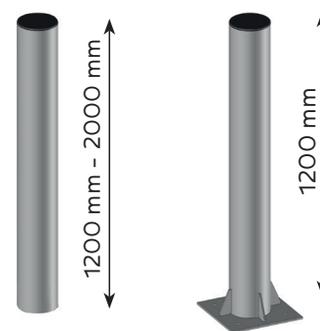



OPTIONNEL

- Dimensions spéciales
- Capuchon de fermeture pour borne
- Peint en couleur de sécurité RAL1023

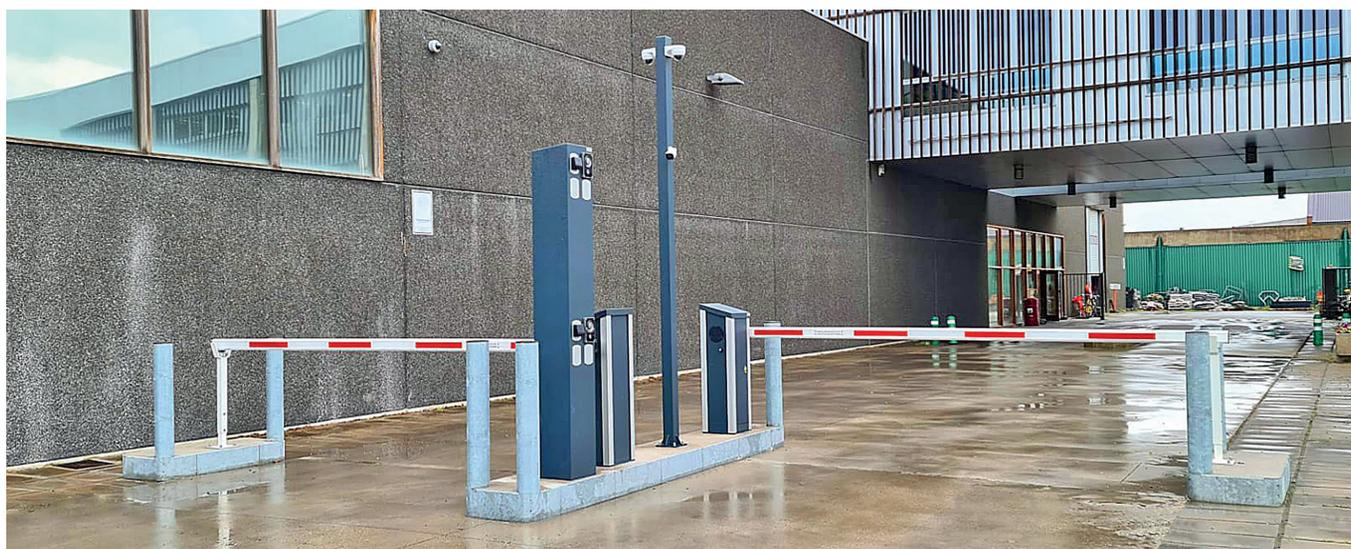



DIMENSIONS TECHNIQUES



500 mm

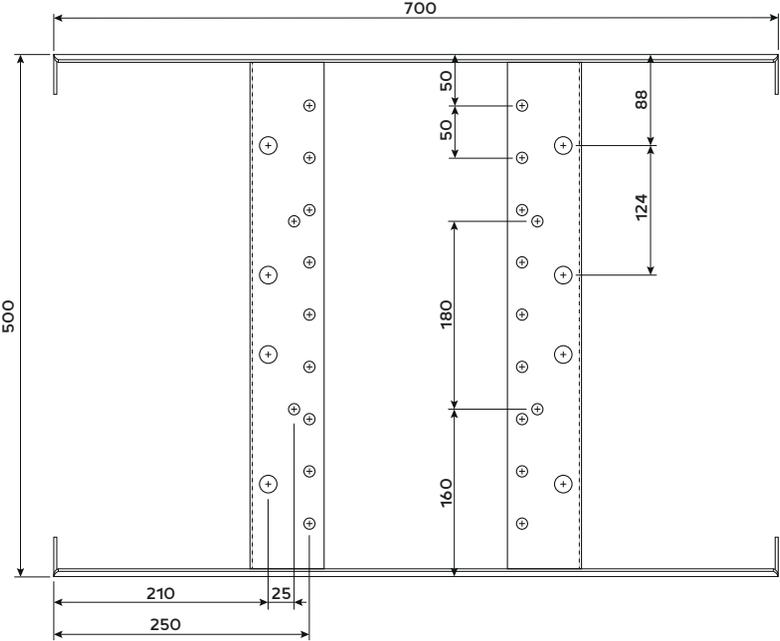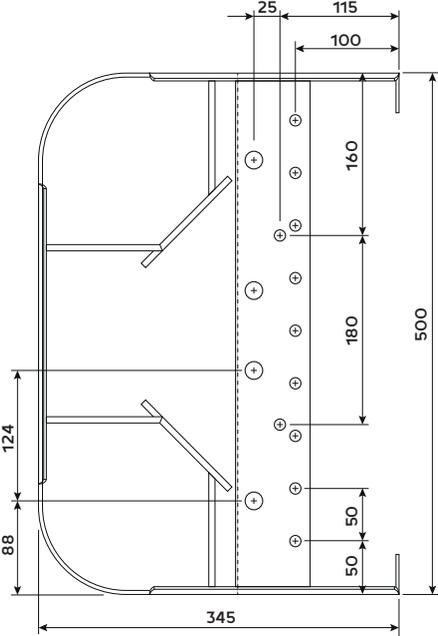

600 mm

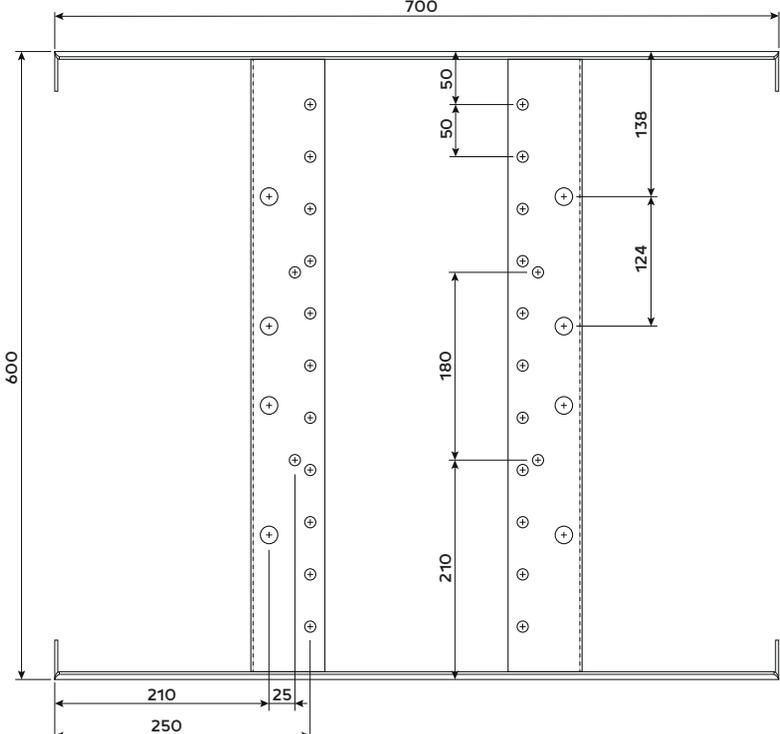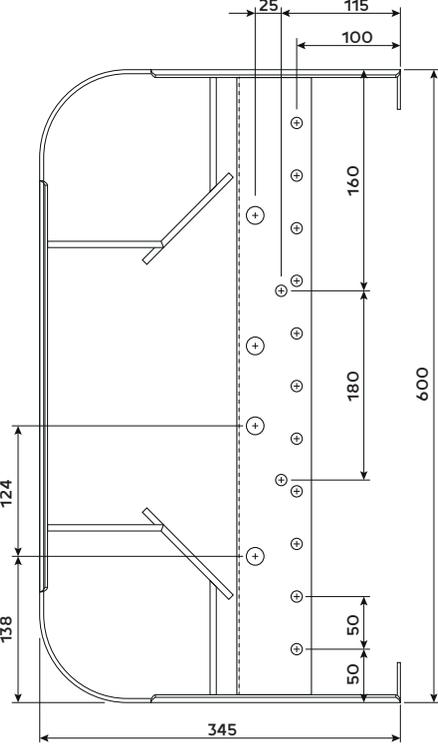


800 mm

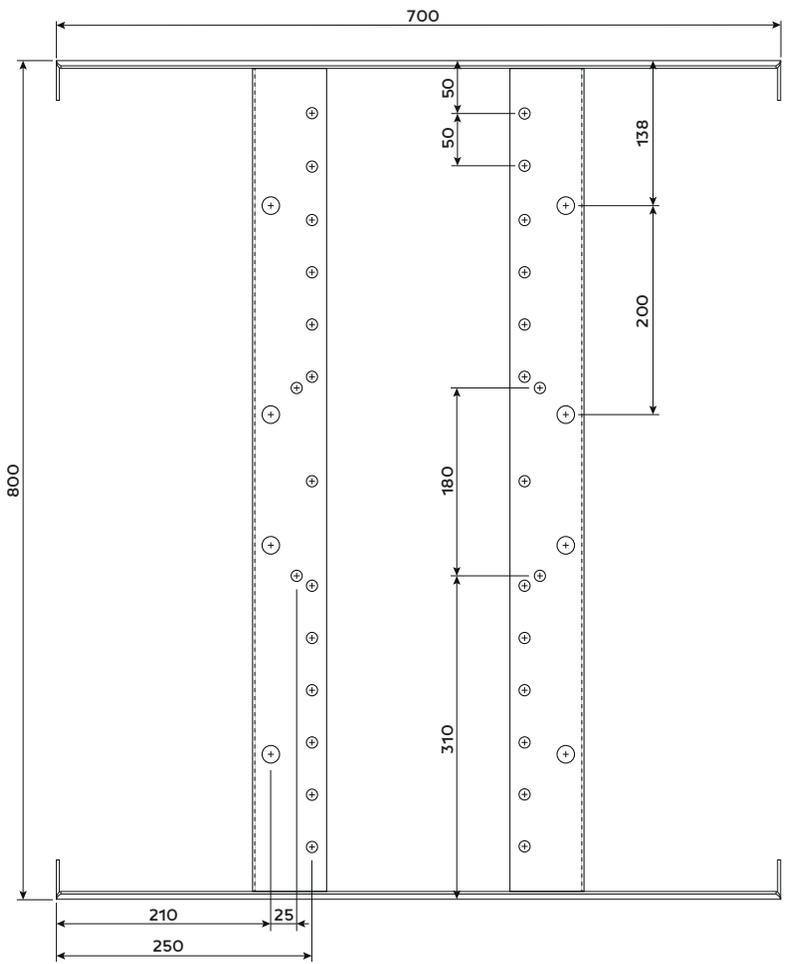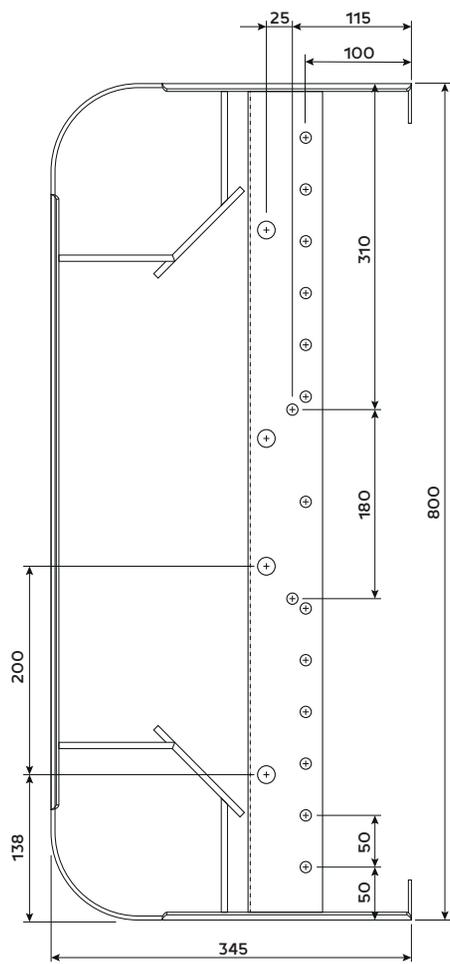


EXEMPLES

ÎLOT DE CIRCULATION POUR BARRIÈRE

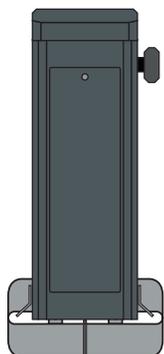


2 extrémités
Longueur = 690 mm

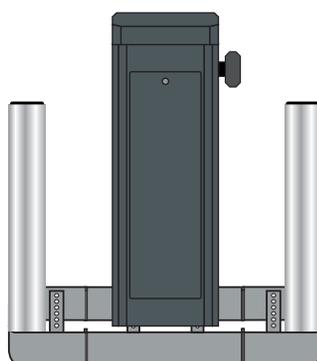


2 extrémités + 1 élément central
Longueur = 1390 mm

ÎLOT DE CIRCULATION AVEC 2 POTEAUX DE PROTECTION, BORNE D'ENTRÉE, BARRIÈRE, ET COLONNE LAPI

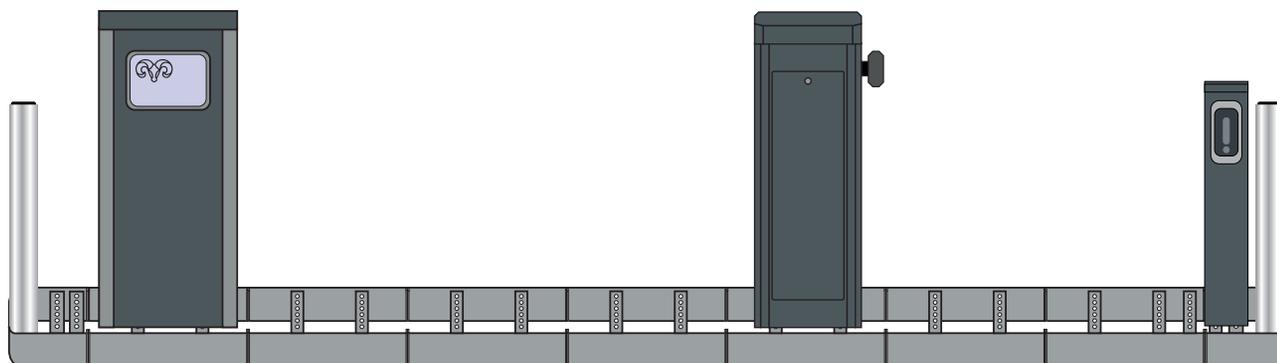


2 extrémités + 8 éléments centraux
Longueur = 4890 mm

ÎLOT DE CIRCULATION AVEC 2 POTEAUX DE PROTECTION, 2 BORNES D'ENTRÉE, 2 BARRIÈRES, ET 2 COLONNES LAPI

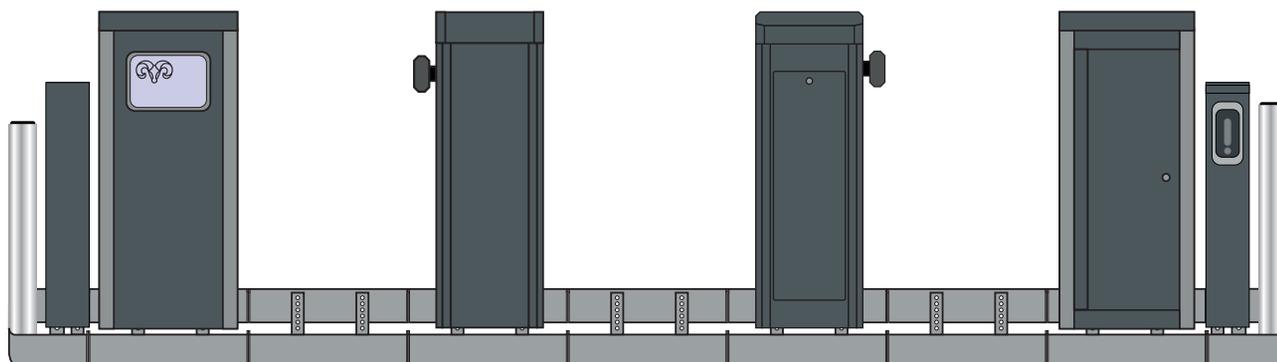

2 extrémités + 8 éléments centraux
Longueur = 6290 mm

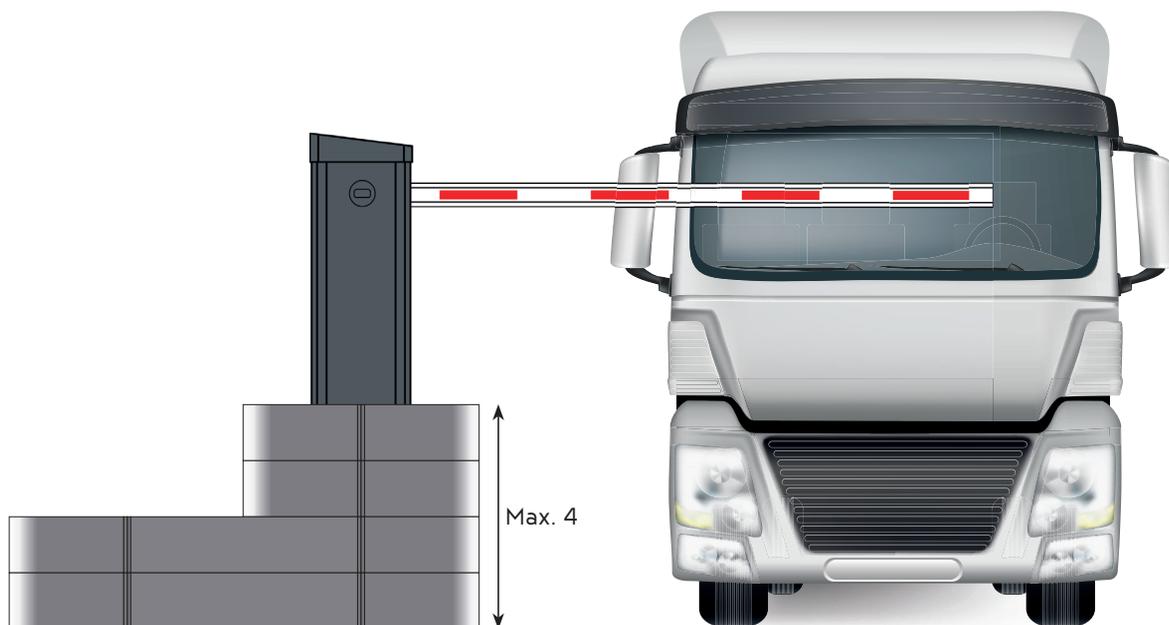

Spécifications techniques		
Dimensions extrémité	L: 345 x H: 200 x B: 500 / 600 ou 800 mm - épaisseur de 3 mm	
Poids extrémité	500 mm: 8,15kg / 600 mm: 9,35kg / 800 mm: 10,75kg	
Dimensions élément central	L: 700 x H: 200 x B: 500 / 600 ou 800 mm - épaisseur de 3 mm	
Poids élément central	500 mm: 11,43kg / 600 mm: 12,40kg / 800 mm: 14,00kg	
Dimensions poteau de protection	H: 1200 ou 2000 mm - ø 159 mm - épaisseur de 4 mm	
Poids poteau de protection	1200 mm: 18,36kg / 2000 mm: 33kg	
Poids poteau de protection avec plaque de base	1200 mm: 22,10kg	
Matière	Acier galvanisé	
Remplir des îles	Béton	
Numéros d'article		
Extrémités		
Extrémité 500 mm - galvanisé	5-110600-0013-000-032-40	
Extrémité 600 mm - galvanisé	5-110600-0001-000-032-40	
Extrémité 800 mm - galvanisé	5-110600-0011-000-032-40	
Extrémité 500 mm - peinture en RAL1023	5-110600-0013-100-123-40	
Extrémité 600 mm - peinture en RAL1023	5-110600-0001-100-123-40	
Extrémité 800 mm - peinture en RAL1023	5-110600-0011-100-123-40	
Éléments centraux		
Élément central 500 mm - galvanisé	5-110600-0014-000-032-40	
Élément central 600 mm - galvanisé	5-110600-0002-000-032-40	
Élément central 800 mm - galvanisé	5-110600-0012-000-032-40	
Élément central 500 mm - peinture en RAL1023	5-110600-0014-100-123-40	
Élément central 600 mm - peinture en RAL1023	5-110600-0002-100-123-40	
Élément central 800 mm - peinture en RAL1023	5-110600-0012-100-123-40	
Poteaux de protection		
Poteau de protection 1200 mm - galvanisé	5-110600-0003-000-032-40	
Poteau de protection 2000 mm - galvanisé	5-110600-0008-000-032-40	
Poteau de protection 1200 mm - peinture en RAL1023	5-110600-0003-100-123-40	
Poteau de protection 2000 mm - peinture en RAL1023	5-110600-0008-100-123-40	
Poteau de protection avec plaque de base 1200 mm - galvanisé	1-120200-0004-000-032-40	
Poteau de protection avec plaque de base 1200 mm - peinture en RAL1023	1-120200-0004-100-123-40	
Capuchon de fermeture	5-021009-0013-000	

FABRIQUÉ SUR MESURE EN BELGIQUE

Alphatronics est un **fabricant** de solutions personnalisées de sécurité périmétrique totale, avec la flexibilité nécessaire pour adapter les besoins de sécurité à une situation spécifique.

Développement et production en interne, conçus de manière modulaire pour s'intégrer à d'autres processus commerciaux (logistiques).

Il est dans notre ADN **d'innover** et, ce faisant, nous nous efforçons toujours d'atteindre la plus haute qualité.

INSTALLATION ET SERVICE


Avec **plus de 35 ans d'expérience** dans l'installation et le service, nous offrons l'expertise nécessaire pour une intégration parfaite de l'ensemble de votre système.

Un contrat de maintenance garantit que le système fonctionnera toujours de manière optimale.

Le service d'assistance, professionnel et rapide, est toujours prêt à vous aider.

COMPTEZ SUR ALPHATRONICS POUR

- une gamme de produits étendue et innovante
- des solutions créatives et sophistiquées
- l'assistance technique et commerciale
- l'approche du projet
- l'excellence dans l'intégration des systèmes



ACCÈS AUX VÉHICULES



ACCÈS AUX PIÉTONS



COLONNES ET BORNES DE COMMANDE



API

