
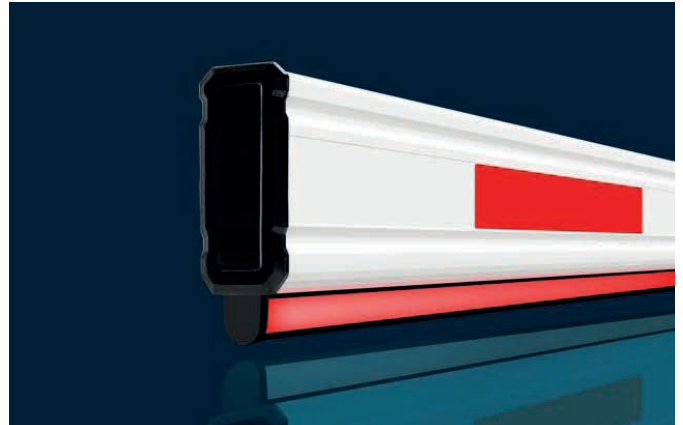


# ECLAIRAGE À LEDS DE LISSE DE BARRIÈRE

Éclairage de lisse par LED jusqu'à une longueur de 8 mètres

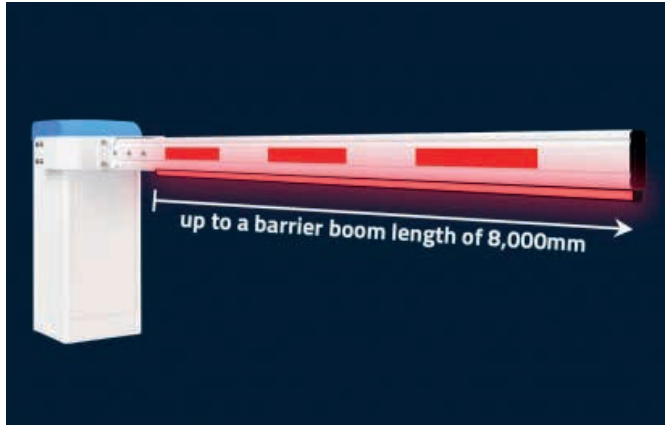

- Un éclairage uniforme sur toute la longueur de la lisse
- Profil en caoutchouc translucide
- Visible des deux côtés
- Eclairage multicolore (rouge / vert / bleu possible)
- L'éclairage peut être configuré librement par la commande de barrière MO 24.

## Exemple :

Barrière fermée = **rouge**

Barrière en mouvement = **clignotement rouge**

Barrière ouverte = **vert**

- Technologie LED à faible consommation d'énergie
- Classe de protection IP68 (en cas de montage en usine)
- Pré-assemblé jusqu'à 6.000mm de longueur de la lisse (barrière complète)
- Jusqu'à 8.000 mm de longueur de la lisse pour le montage sur site (y compris l'outil d'insertion)
- Individuellement raccourcissable
- Pré-assemblé ou sous forme de kit de mise à niveau
- Montage facile
- Peut être utilisé avec des supports pendulaires et des poteaux de réception



30-07-2024 © Copyright Alphatronics

Brandstraat 8a / 9160 Lokeren - Belgique | T. +32 9 340 54 70 | [www.alphatronics.fr](http://www.alphatronics.fr) | [hello@alphatronics.be](mailto:hello@alphatronics.be) | Sous réserve de modifications techniques.

