

Turni-Q Linus

Opties


INBOUW PLAFONDLICHT

- Lamp max. 4,8VA
- Mat glas
- Voeding: 230 V
- Toestel klasse I - met aarding
- Gewicht: 0.0883 kg
- Standards: EN60598
- Aluminium
- Ø 58,5 x H64
- **Artikelnummers:**
Enkele doorgang: 1-020101-0013-000-000-00
Dubbele doorgang: 1-020101-0014-000-000-00



OPMONTEERMODULE

- Voor montage van elke toegangscontrole-module: codeklavier, parlofoon, kaartlezer, ...
- Breedte: 70 mm
- Hoogtes: 100 - 200 - 300 mm
- **Artikelnummers:**
100 mm: 1-020101-0015-000-716-10
200 mm: 1-020101-0016-000-716-10
300 mm: 1-020101-0017-000-716-10

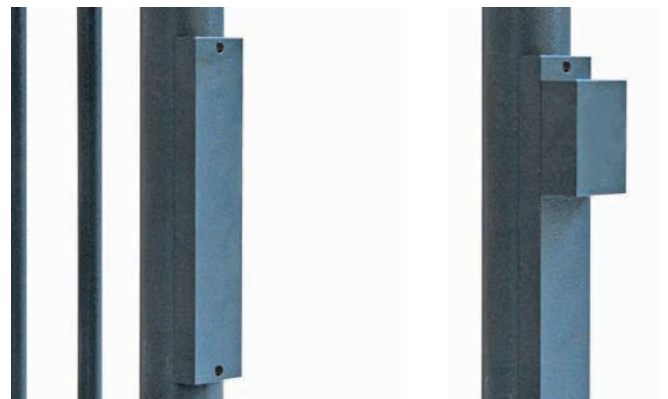

LEDSIGNALISATIE

- Pictogram pijl/kruis
- Afmetingen: 120 x 65 x 40 mm
- Kleur: zwart
- Materiaal behuizing: aluminium
- Kabellengte: 300 cm
- Kabeldiameter: 8 mm
- Power: 2,2W per symbool, 24VDC
- **Artikelnummer:**
1-020100-0013-000-000-00



Overkruipbeveiliging voor montage van prikkeldraad

- **Artikelnummers:**

Enkele doorgang: 1-020101-0009-000-716-10

Dubbele doorgang: 1-020101-0010-000-716-10



Getande overkruipbeveiliging

- **Artikelnummers:**

Enkele doorgang: 1-020101-0007-000-716-10

Dubbele doorgang: 1-020101-0008-000-716-10



Aansluiting hekwerk


- Bevestig je hekwerk eenvoudig aan op het profiel van de Turni-Q Linus

- Rail met 4 aanhechtingspunten

- **Artikelnummers:**

A. 1-020101-0011-000-716-10

B. 1-020101-0012-000-716-10

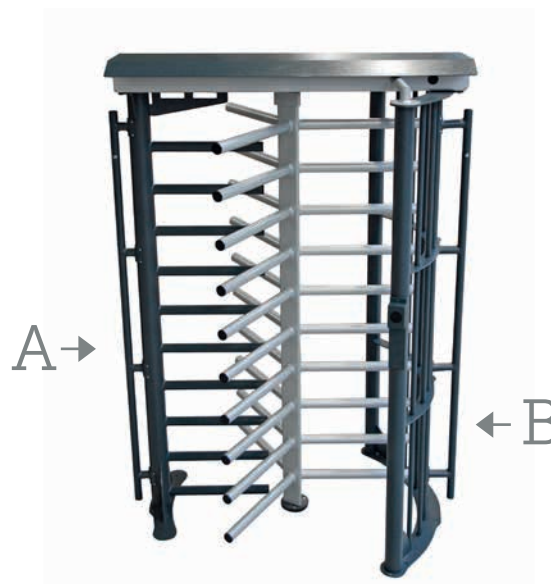


Kabeldoorvoer

- Beschikbaar voor een 90° en 120° rotor
- **Artikelnummers:**
90°: 1-020101-0005-000-906-10
120°: 1-020101-0006-000-906-10




Uitvoering voor zijdelingse montage en onderhoud

- Beschikbaar voor een 90° en 120° rotor
- **Artikelnummers:**
90° enkele doorgang: 1-020101-0036-000-906-00
120° enkele doorgang: 1-020101-0037-000-906-00
90° dubbele doorgang: 1-020101-0038-000-906-00
120° dubbele doorgang: 1-020101-0039-000-906-00

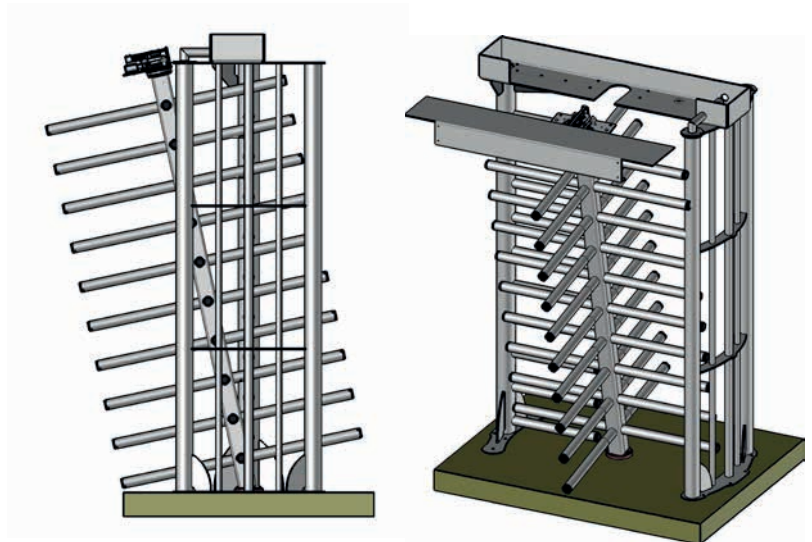


Opbouwzuil

- Montagelat + schelp voor zuilmontage
- Zuil voor montage incl. 2 deuren
- Afmetingen: 150 x 2079 x 150 mm (BxHxD)
- **Artikelnummers:**
Montagelat + schelp: 1-020101-0042-000-716-00
StrongLine zuil voor montage: 1-020101-0043-000-716-00

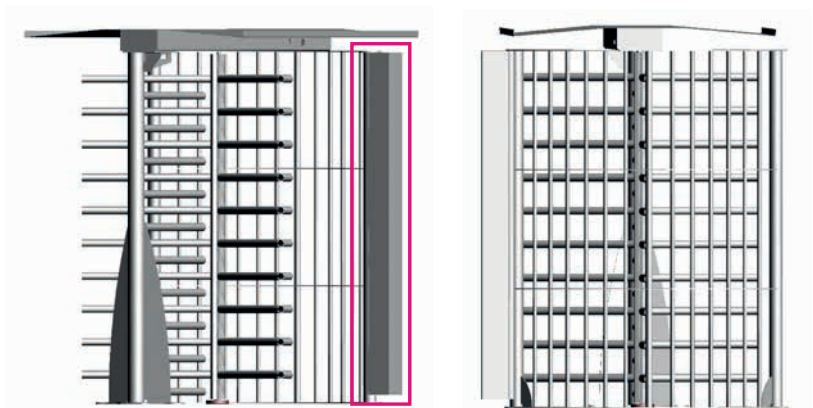


Aftekenmal

- Beschikbaar voor een 90° en 120° rotor
- 1500 x 1250 mm
- Kunststof (PE) zwart - 1 mm dik
- **Artikelnummers:**
90°: 1-020101-0022-000-000-00
120°: 1-020101-0023-000-000-00

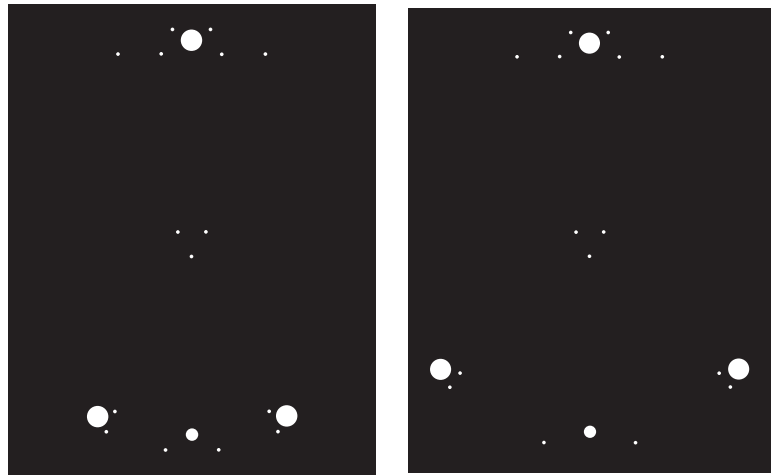

Inbetonneermal

- **Artikelnummers** voor een 90° rotor
Enkele doorgang: 1-020101-0018-000-000-10
Dubbele doorgang: 1-020101-0020-000-000-10
- **Artikelnummers** voor een 120° rotor
Enkele doorgang: 1-020101-0019-000-000-10
Dubbele doorgang: 1-020101-0021-000-000-10

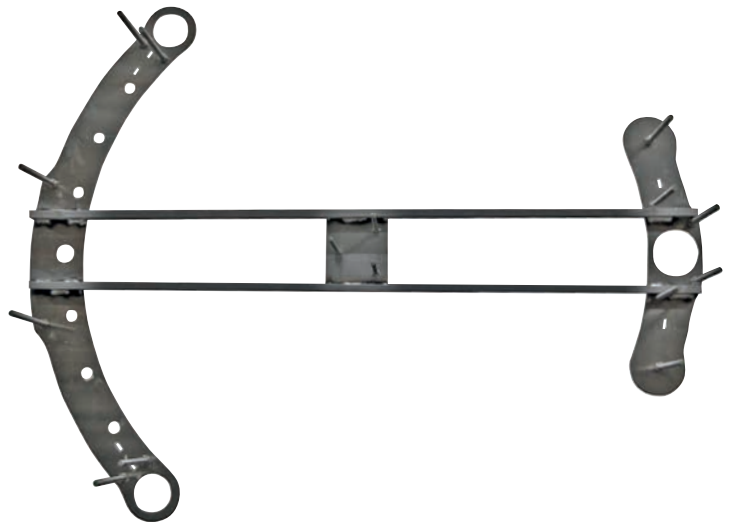

Aluminium traanplaat sokkel

- Sokkel voor Linus enkele doorgang
1600 x 1250 x 106 mm zonder schuine rampen
1600 x 1710 x 106 mm met schuine rampen
- Sokkel voor Linus dubbele doorgang
2500 x 1250 x 106 mm zonder schuine rampen
2500 x 1710 x 106 mm met schuine rampen
- **Artikelnummers:**
Enkele doorgang: 1-020101-0034-000-000-00
Dubbele doorgang: 1-020101-0040-000-000-00



Hielbescherming

- Beschikbaar voor een 90° en 120° rotor
- **Artikelnummers:**
Set van 4 voor 90° rotor:
1-020100-0012-000-000-00
Set van 3 voor 120° rotor:
1-020100-0011-000-000-00



Verwarmingselement

- Verwarmingskit voor temperaturen kouder dan -15°C tot max -35°
- **Artikelnummer:** 1-020100-0003-000-000-00



Koelelement

- Koelkit voor temperaturen hoger dan 35°C tot max 75°C
- **Artikelnummer:** 1-020100-0002-000-000-00



Doorlooppoort

- Aluminium doorlooppoort op manshoogte

- **Artikelnummers:**

Doorlooppoort met eurocilinder: 1-021101-0006-000-716-00

Doorlooppoort voor montage magneet: 1-021101-0005-000-716-00

Doorlooppoort met montage magneet en eurocilinder: 1-021101-0008-000-716-00



Doorgangsmelding

- De optie doorgangsmelding laat toe om de Turni-Q aan te sluiten op systemen die de telling verwerken van het aantal in -en uitgaande doorgangen.
- **Artikelnummer:** 1-020100-0008-101-000-00

Groot dak turni-q linus enkele doorgang 800 mm

- **Artikelnummer:** 1-020101-0055-010-906-00



Spoel met veer - Solenoid Set

- Artikelnummer: 2-020100-0037-100-000-10



Universele sturing

- Artikelnummer: 1-040306-0001-000-000-00

