


TURNI-Q LINUS

Aluminium manshoog draaikruis met gemotoriseerde doorlooppoot

- Beveiliging van de toegang tot uw bedrijf / site voor voetgangers
- Gemakkelijke toegang voor leveranciers met palletten
- Alternatief voor fietsen
- Alternatief voor personen in een rolstoel
- Toegangscontrole aanstuurbaar via API
- Monitoring als optie mogelijk

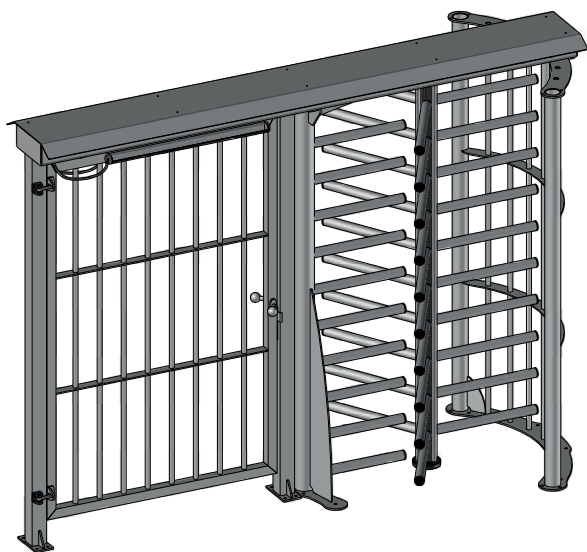

| Type | Enkele doorgang · Linus |
|---------------------------------------|---|
| Aandrijving | Gecontroleerd |
| Profielen frame en rotor | Gelakt aluminium |
| Standaardkleur zijpanelen en dak | RAL7016 |
| Standaardkleur rotor en dakbehuizing | RAL9006 |
| Rotor | 120° |
| Aantal losse onderdelen | 5 |
| Integratie via SDK | Ja |
| Aluminium positioneringsmal (optie) | Ja |
| Voeding | 230Vac (24Vdc mogelijk) |
| Verbruik (standaard uitvoering) | 30W |
| Doorgangsbreedte | 600 mm |
| Temperatuurbereik | -15°C tot +45°C |
| IP beschermingsgraad | 43 |
| Maximale doorgangscapaciteit / minuut | 30 bij vrije doorgang en 15 bij gecontroleerde doorgang |
| MTBF | +1.000.000 |
| Garantie | 2 jaar |



Technische specificaties

Veiligheid sensor

| | |
|-------------------------------|---|
| Technology | actief infrarood met achtergrondonderdrukking |
| Emissieveld | 400 mm (B) x 70 mm (D) (bij 2 m montagehoogte; 4 spots actief) |
| Montagehoogte | 1,3 m tot 3,5 m |
| Reactietijd | 64 ms |
| Max. aanwezigheidsduur | oneindig |
| Voedingsspanning | 12V - 24Vac +/-10% ; 12V - 30Vdc -5% / +10% (alleen te gebruiken met SELV-compatibele voedingen) |
| Beschermingsgraad | IP53 |


Draaideur automaat

| | |
|---------------------------------|--|
| Openingstijd | min. 3s / 0°-80° max. 6s / 0°-80° |
| Sluitingstijd | min. 3s / 90°-10° max. 6s / 90°-10° |
| Vermogen | Power 100-240Vac +10 / -15% 50 / 60 Hz |
| Openingshoek deurvleugel | 110° |
| Verbinding | Werkt in combinatie met een glijdende bewegingsarm |


Artikelnummer samenstelling

1-020101-0061-000-906-00


Linkse uitvoering

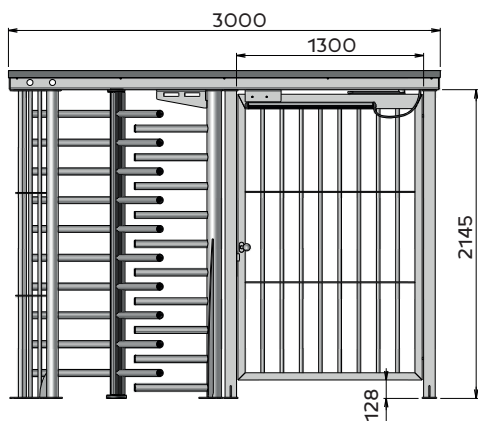


Zijaanzicht

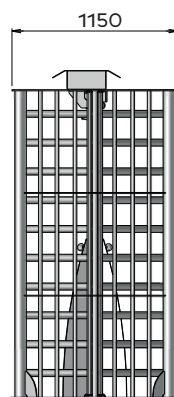

Rechtse uitvoering

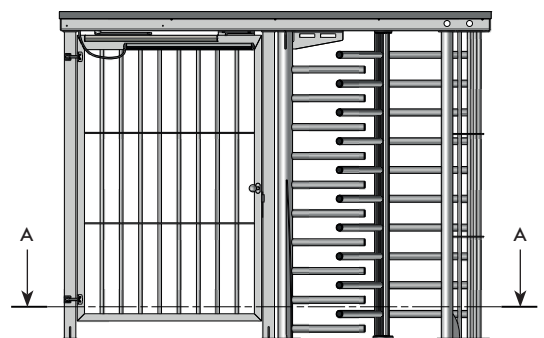

Bovenaanzicht

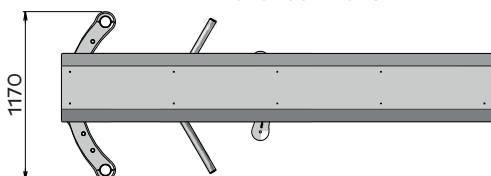

Doorsnede A - A

