

TURNI-Q TRIPO D

Le tourniquet tripode fiable pour un usage intensif

- Installation simple et rapide
- Longue durée de vie
- Commande et diagnostic via des contacts, réseau IP ou réseau RS485
- Possibilité d'intégration avec SDK
- Configuration flexible, adaptable au désir du client

Extensions


- Contrôle d'accès intégré
- Pictogramme flèche / croix
- Interrupteur à clé
- Porte pmr en verre ou aluminium



Type	Tripo-D
Profils châsis et rotor	Acier inoxydable brossé 316
Rotor	120°
Poids approximatif	46 kg
Intégration avec SDK	Oui
Manipulation mécanisme	Manuellement
Orientation mécanisme	Bi-directionnel
Courant	230Vac 230Vac (24Vdc possible)
Consommation (version standard)	30W
Plage de température	-15°C jusqu'à +45°C
IP degré de protection	IP43
Capacité de passage maximale / minute	30 si passage libre, 20 avec passage contrôlé
MTBF	+1.000.000
Garantie	2 ans
Numéro d'article	1-020401-0001-000-070-32





Dimensions

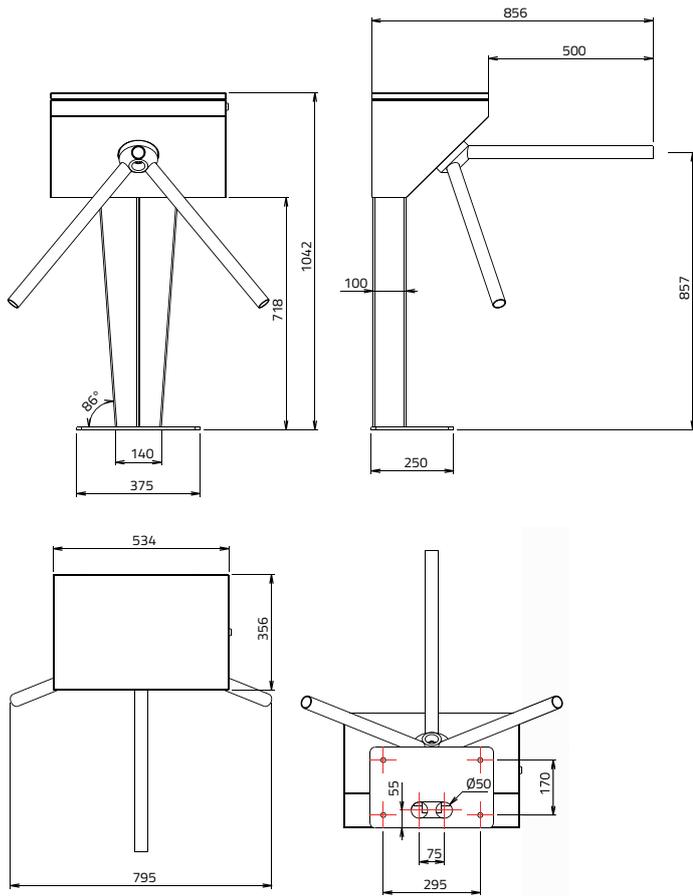

En Option

- Porte PMR en verre ou aluminium

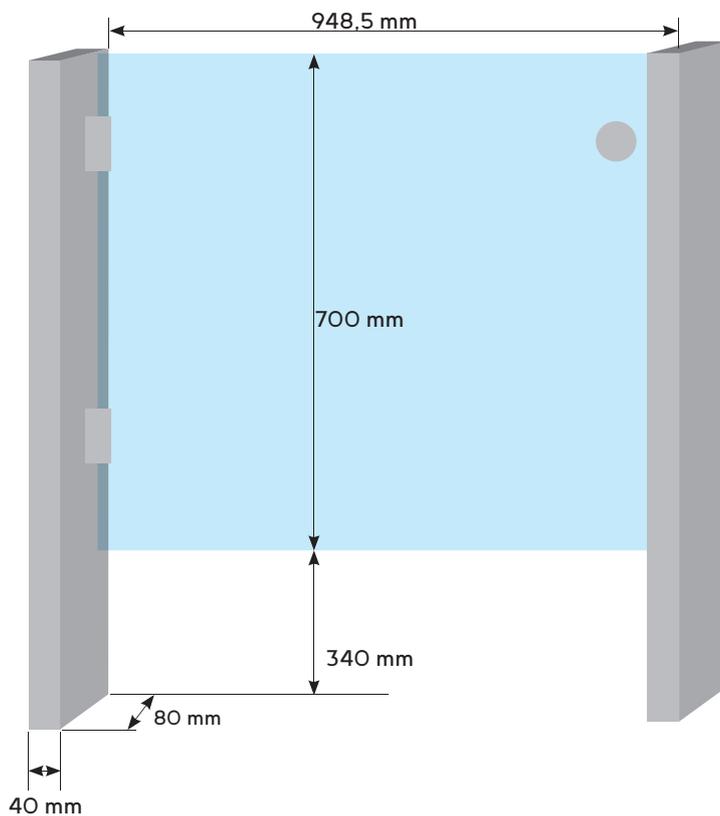

10-11-2023 Copyright Alpatronics

Brandstraat 8a / 9160 Lokeren - Belgique | T. +32 9 340 54 70 | www.alpatronics.fr | hello@alpatronics.be | Sous réserve de modifications techniques.



ALPATRONICS
innovators in access technology