

SIGNAGE DISPLAY

OrtoLine 2100 – 55" Display

- 55 Inch LCD Screen
- Hoge helderheid: 2500Nits
- IP66-Volledig gesloten systeem
- Onderhoudsvrij
- WINDOWS OS
- FHD 1920X1080
- Inhoud kan eenvoudig vervangen worden
- Informatie kan real-time of tijd-gestuurd worden
- Interactie via touchscreen (optie)
- Gecentraliseerd content beheer mogelijk
- Montageframe bevestigd op robuuste gelaste kolom met verstevigde voet
- Artikelnummer: 1-120601-0001-000-716-00



IP Waarde




Hoge Helderheid



Ultra Dun



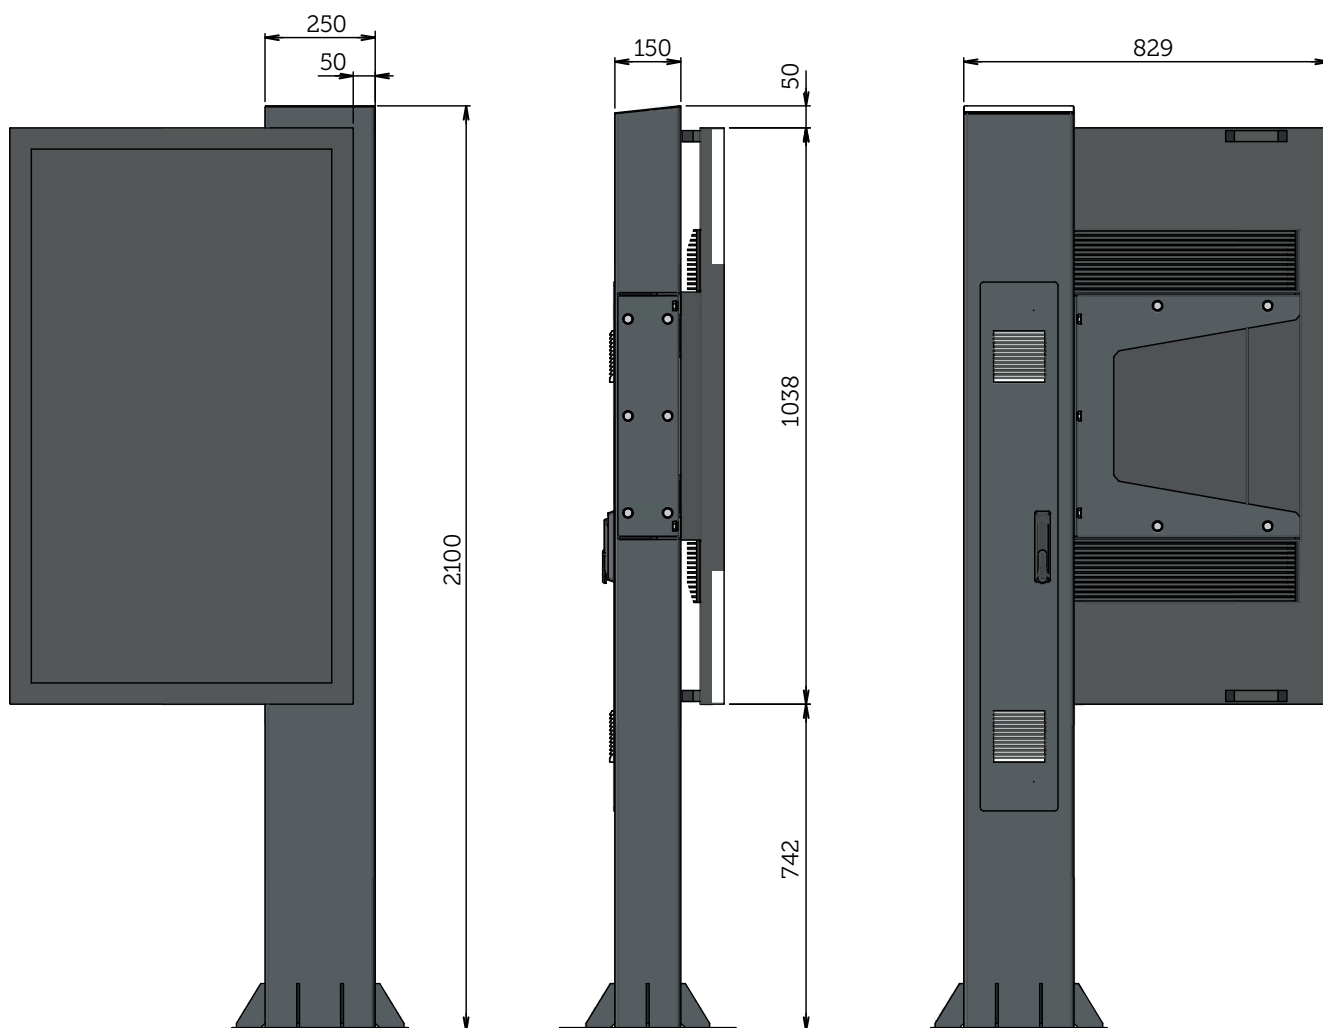

Technische specificaties

Paneel	
Paneelgrootte (inch)	55
Actief schermoppervlak (h x b)	1210 x 680
Resolutie (pixel)	1920 x 1080
Beeldverhouding	16 : 9
Helderheid (nits)	2500
Contrastverhouding	4000 : 1
Reactietijd van grijs naar grijs (ms)	6 ms
Kijkhoek (H/V)	178°/178°
Configuratie achtergrondverlichting	Direct LED
Operationele levenscyclus-mtbf (uren)	50.000
Vermogen	
Ingangsspanning	110VAC / 220VAC, 50 / 60 HZ
Max. stroomverbruik (w)	330
Omgeving	
IP-classificatie	IP66
Bedrijfsomgeving	Fully outdoor
Bedrijfstemperatuur	-20°C + 45°C
Bedrijfsvochtigheid	5% ~ 98%
Werking max. hoogte (m)	≤ 2000m

Fundering

- Hoogte voetstuk: 20 cm boven de grond
- Sokkel diepte: 80cm onder grondniveau
- Vorstvrij beton
- Wachtbuis te voorzien min. diameter 50 mm
- Draadstangen M10, min. 40cm diep

