


# Smart-One

## Slagboom van 2,8 tot 5,8 meter met intelligente controller


- State of the art motor technologie verzekert een zeer zachte en stille loop
- Configuratie en monitoring vanop afstand mogelijk
- Toegangsdeur i.p.v. een toegangsluik
- Eenvoudige installatie van een extra veer bij uitbreiding
- Obstacle detectie
- Standaard kleur: RAL 7016 (antraciet)
- Hoge performantie en onderhoudsarm
- Dynamisch snelheidsverloop
- Ecologisch (100% recycleerbaar)
- Uniek, personaliseerbaar design

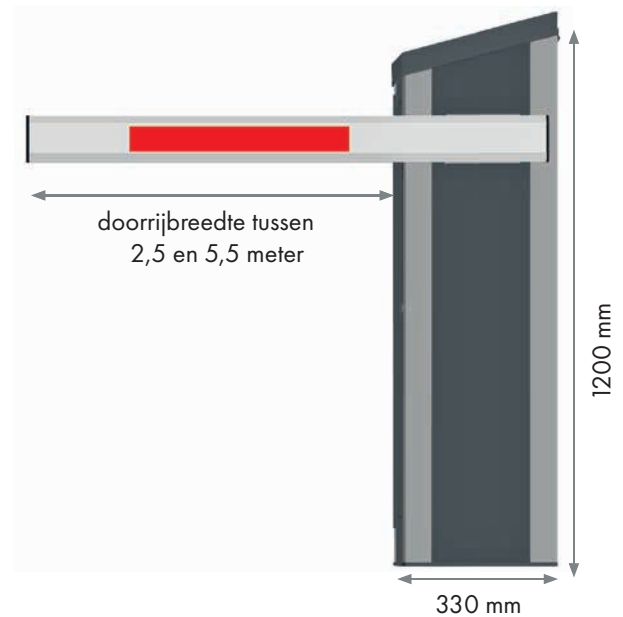

maximum lengte	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m
Drive Technologie	Brushless DC						
Octagonale slagboomarm lengte	2,8 m	3,3 m	3,8 m	4,3 m	4,8 m	5,3 m	5,8 m
Doorrijbreedte	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m
Openings- en sluitingstijd 0°-> 90° (sec):	1,5	Tussen 2,5 - 4,0					
Openings- en sluitingstijd 0°-> 80° (sec):							
Duty cycle	100%						
Behuizing afmetingen - B x D x H	380 x 330 x 1200 mm						
Slagboomarm positionering	Linkse of rechtse uitvoering						
Slagboomarm afmetingen - B x D x L	100 x 55 x lengte met T-gleuven (mm)						
Temperatuurbereik	-25°C tot +55°C						
Relatieve vochtigheid	Max. 95%, niet-condenserend						
IP beschermingsgraad	54						
Voedingsspanning (V)	220 - 240 VAC, 50/60Hz						
Verbruik (W) - Standby / Piek	Max. 25W						
Gewicht slagboomkast, bij benadering	70 kg						
Gewicht slagboomarm, bij benadering	3,9 kg	4,7 kg	5,5 kg	6,3 kg	7,1 kg	7,9 kg	8,7 kg
MCBF	Minimum 5.000.000 cycles						
Voorflitsen	Instelbaar						
Windbelasting in open positie	Max. 133km/u						
Hoekprofielen	Natuurlijk geanodiseerd aluminium						
Zijpanelen, voetplaat en dak	Gepoederlakt aluminium - RAL 7016						
Aantal digitale inputs / configureerbaar	8 (Optisch gescheiden) / 4						
Aantal digitale outputs / configureerbaar	8 / 4						
Instelbare openings- / sluitingssnelheid	Standaard						
Configuratie op afstand - Wifi dongle	Standaard / Ethernet, installatietool noodzakelijk voor configuratie of service						
Ethernet module	Standaard						
Obstakeldetectie tijdens sluiten	Standaard						
Garantie	2 jaar						

► **AFMETINGEN**

Afmetingen voet:

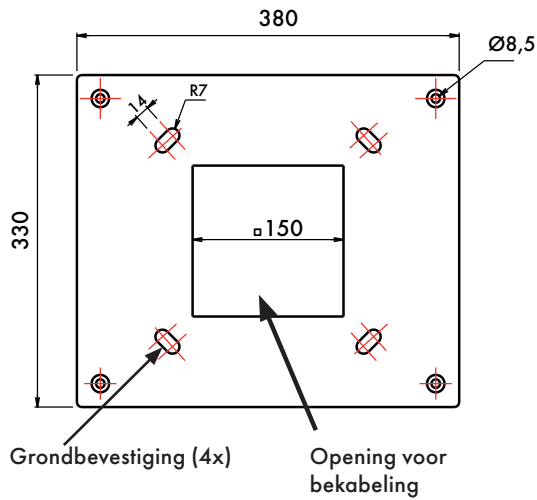

Slagboomarmprofiel (mm)

