



SmartLine

Multifunctionele corrosie- en lasvrije zuil voor binnen en buitengebruik

- Transportvriendelijk
- Ecologisch (100% recycleerbaar)
- Eenvoudige plaatsing
- In verschillende hoogtes beschikbaar
- Uniek, personaliseerbaar design

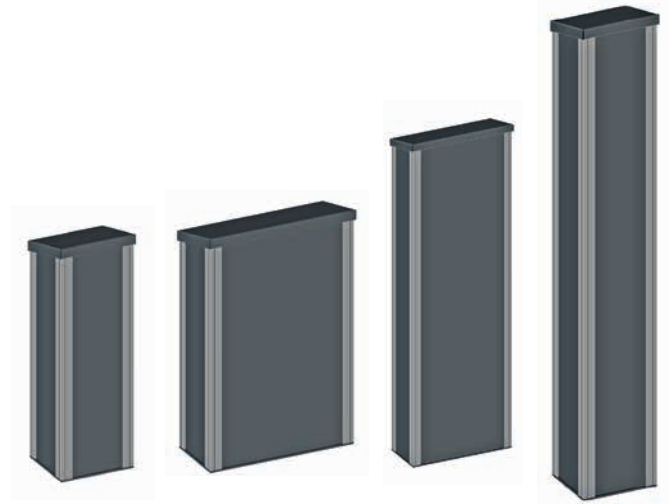

Afmetingen voet:

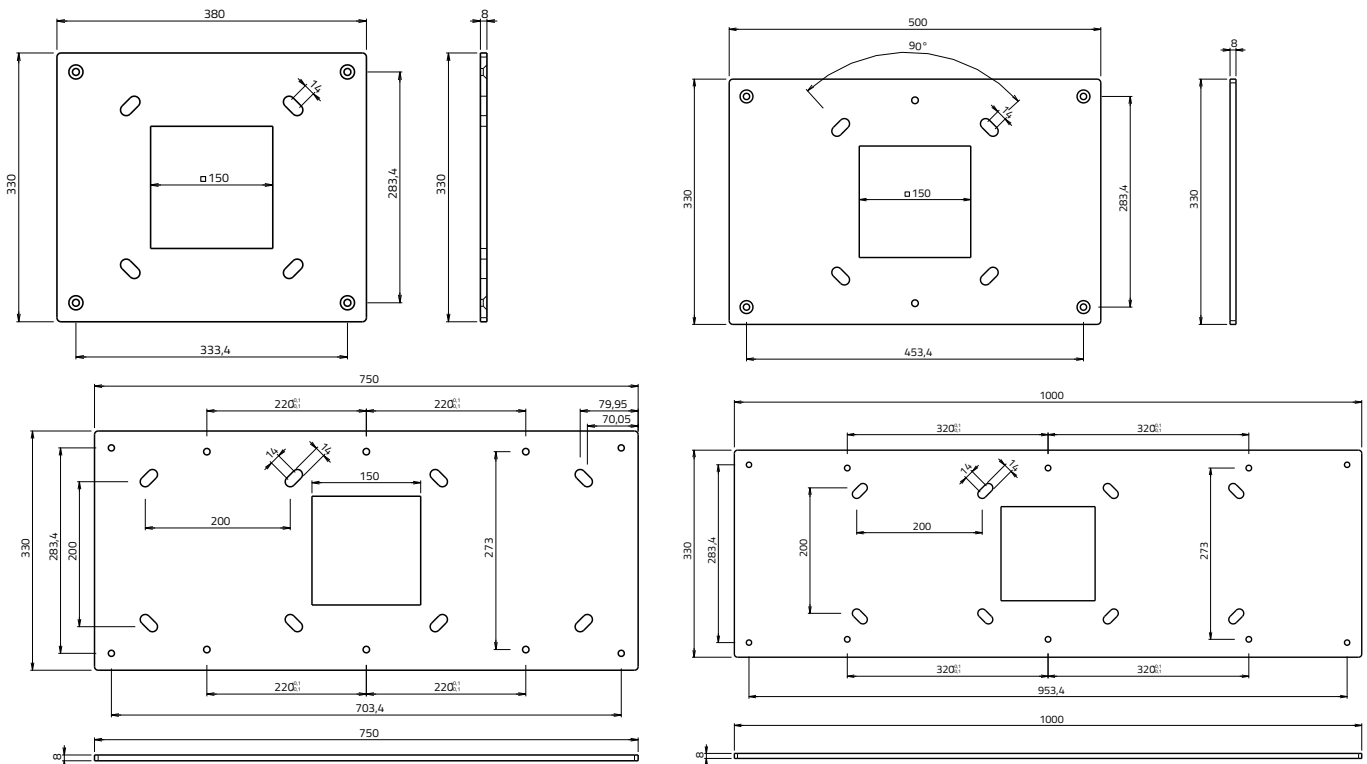


Hoogtes	1,2 m	1,5m	1,8 m	2,4 m
Hoekprofielen	Natuurlijk geanodiseerd aluminium			
Zijpanelen en dak	Gepoederlakt aluminium, 2 mm dik, standaard RAL 7016			
Voetplaat	Gepoederlakt aluminium, 8 mm dik, standaard RAL 7016			
Behuizing afmetingen - B x D x H	B = 380 / 500 / 750 / 1000 x D = 330 x hoogte (mm)			
Inbouwdiepte	324 mm			
Deur	Scharnierende en vergrendelbare deur op achterzijde			
Dak	Naar achter hellend vast dak			
Bevestiging op ondergrond	Onzichtbare bevestiging met keilbouten of draadstangen			
Afmetingen voet	380 / 500 / 750 / 1000 x 330 mm			
IP-waarde	IP 54			
Garantieperiode	2 jaar			



► **AFMETINGEN**

Voertuighoogte (1,2 m - 1,5 m) • Personenhoogte (1,8 m) • Vrachtwagenhoogte (2,4 m)

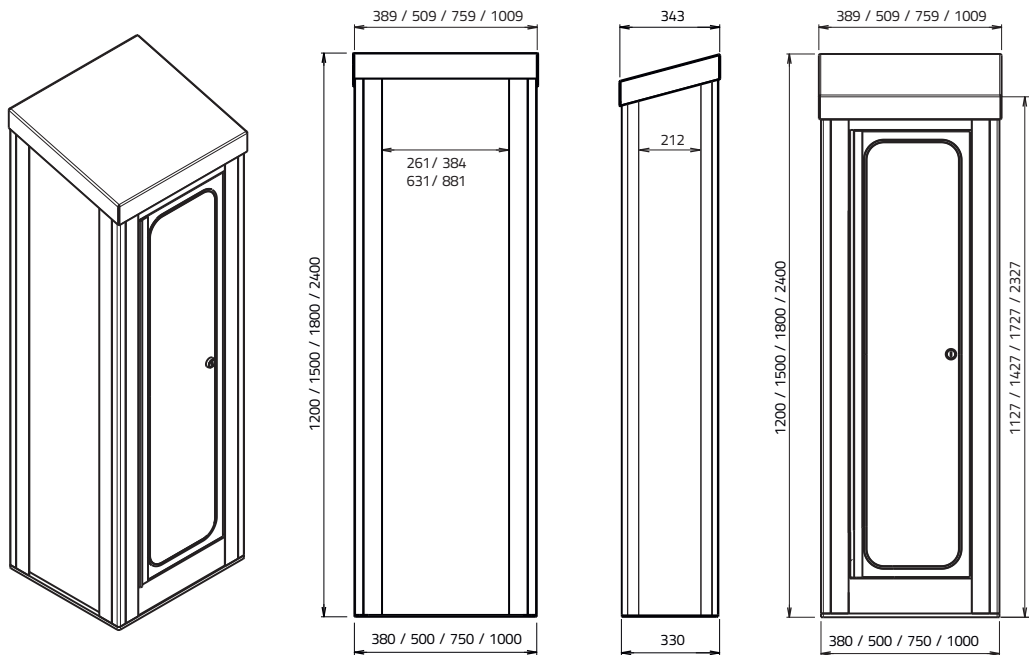

Afmetingen aanleg fundering

